




仕様書

品名	10W レフレックス型ホーンスピーカー
品番	HS-11

項目名	仕様
定格入力	10W
定格インピーダンス	1k Ω (10W) 、2k Ω (5W) 、3.3k Ω (3W)
出力音圧レベル	104dB以上 (1W/1m時 0.5、1、1.5、2kHz の4点平均)
再生周波数帯域	350Hz~8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
防水性能	IPX5
外装	ホーン部 アルミニウム マンセルN5 近似色 グレー 塗装 ホーン後部 アルミ鋳造 マンセルN5 近似色 グレー 塗装 取付金具 鋼板 亜鉛溶融めっき マンセルN5 近似色 グレー 塗装
取付金具	U字形ブラケット S形 (JIS C 5504 に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
使用温度範囲	-30 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C (但し、結露なきこと)
外形寸法	口径 約 ϕ 205mm 全長 約253mm
質量	約2.0kg
付属品	スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504 に準拠する
グレード	VA15f
保護機構	温度ヒューズ付 (98 $^{\circ}$ C、1A)

内部接続図

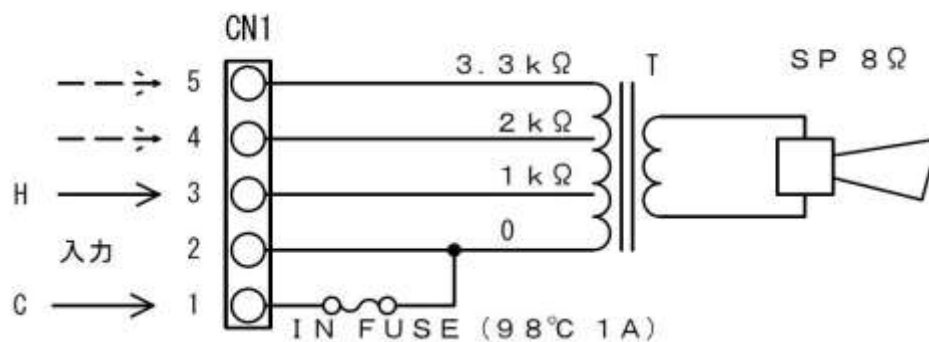

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。