

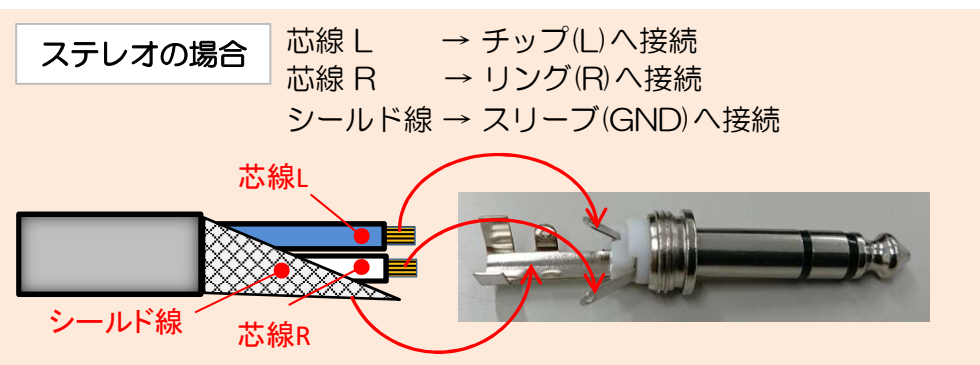


Q. FA-202/204、FA-606/612 付属品のΦ6.3ステレオプラグにマイクケーブルをどのように接続すればよいか？

A. モノラルの場合は芯線をチップ(L)、シールド線をリング(R)とスリーブ(GND)に接続してください。
ステレオの場合は芯線Lをチップ(L)、芯線Rをリング(R)、シールド線をスリーブ(GND)に接続してください。

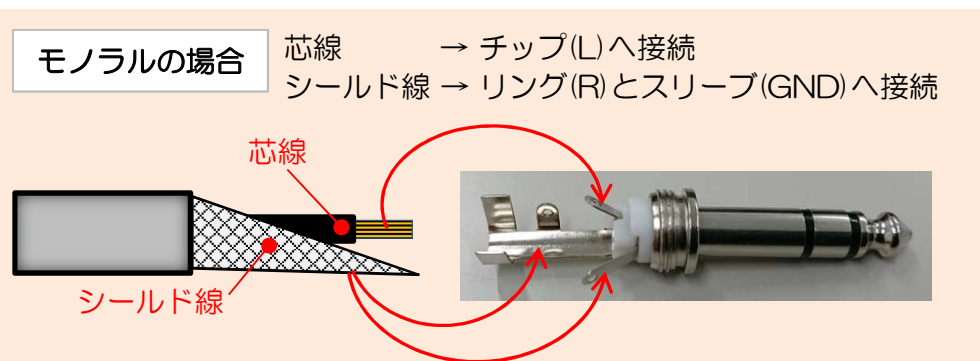

注1：接続には半田付けが必要です。
注2：取扱説明書にΦ6.3ステレオプラグを「3極大型単頭プラグ」と記載しています。

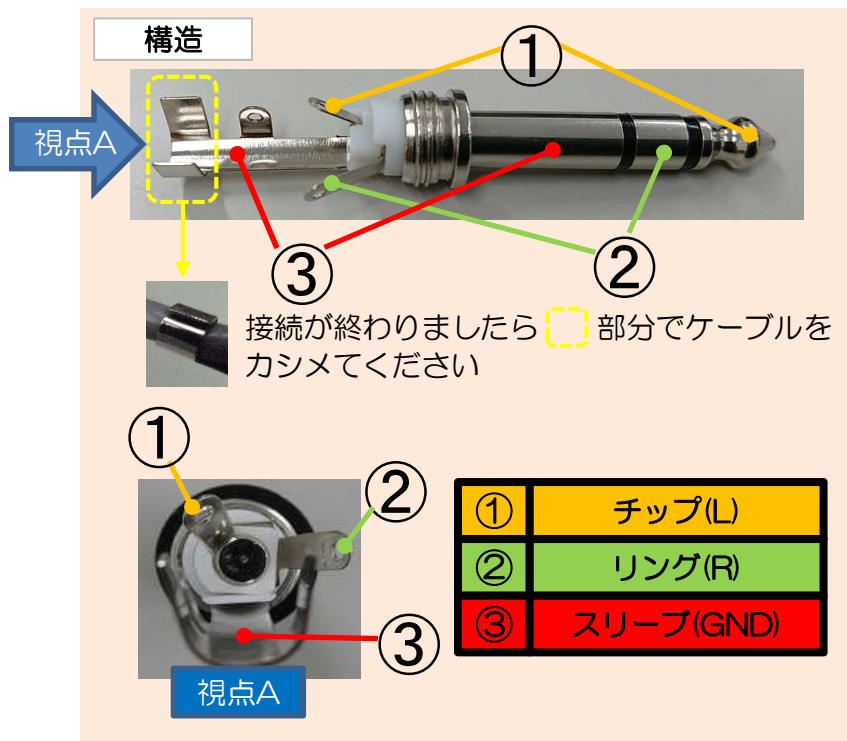