




FA-612 外觀図

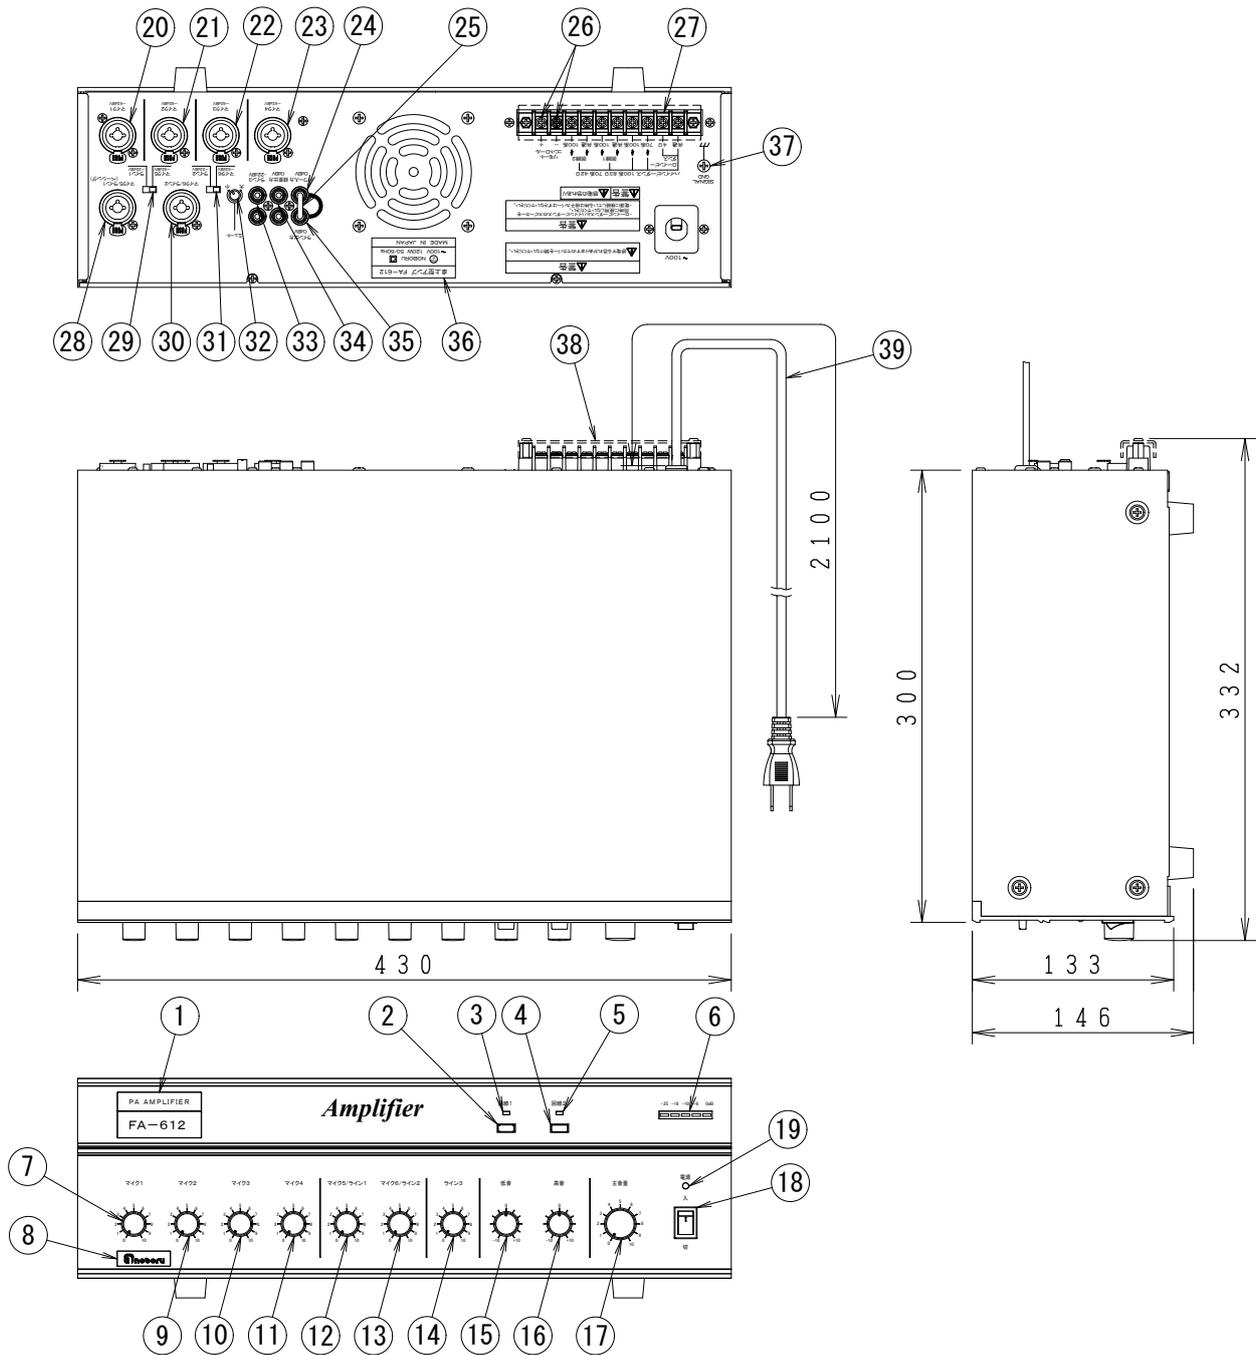

1. 品番ラベル	11. マイク4音量調節つまみ	21. マイク2入カジャック	31. マイク6/ライン2入カ切替スイッチ
2. 回線1選択スイッチ	12. マイク5/ライン1音量調節つまみ	22. マイク3入カジャック	32. ミュート調節つまみ
3. 回線1動作表示灯	13. マイク6/ライン2音量調節つまみ	23. マイク4入カジャック	33. ライン3入カピンジャック
4. 回線2選択スイッチ	14. ライン3音量調節つまみ	24. パワー入カピンジャック	34. 録音出力ピンジャック
5. 回線2動作表示灯	15. 低音音質調節つまみ	25. 接続ピン	35. ライン出力ピンジャック
6. レベル表示灯	16. 高音音質調節つまみ	26. リモートコントロール	36. 規格ラベル
7. マイク1音量調節つまみ	17. 主音量調節つまみ	27. 出力端子台	37. アース端子
8. ロゴラベル	18. 電源スイッチ	28. マイク5/ライン1入カジャック	38. 端子カバー
9. マイク2音量調節つまみ	19. 電源表示灯	29. マイク5/ライン1入カ切替スイッチ	39. 電源コード
10. マイク3音量調節つまみ	20. マイク1入カジャック	30. マイク6/ライン2入カジャック	

単位 : mm 尺度 : 1 / 5

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。