



取扱説明書


チャイムユニット

RM-902C

このたびはノボルのチャイムユニットRM-902Cをお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、必ず保存してください。（保証書付）

■特長

- ページング放送用予告音を4曲内蔵しています。（1曲選択）
- ページング入力端子が付いています。
- プログラムタイマーと接続して始業、終業時を知らせるチャイム音を2曲内蔵しています。（1曲選択）
- それぞれに音量調節、テンポ調節ができます。
- チャイムとページングをミックスすることができます。
- 場所をとらない壁掛け型です。

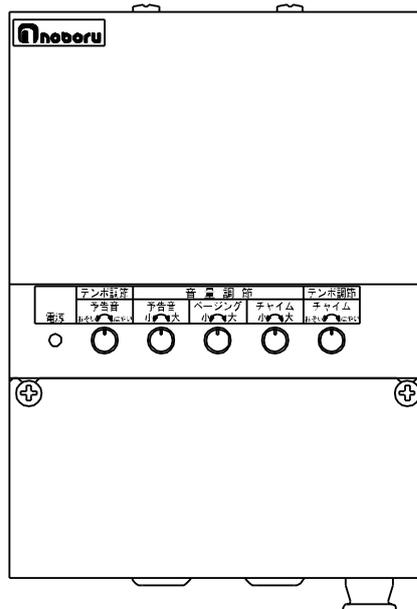

■目次

特長	1
安全上のご注意	2
各部の名称と説明	5
使用方法	6
接続例	8
カバーのはずし方	8
取付方法	9
取付・使用上の注意	9
故障かな？	10
主な仕様	11
保証書	12

■安全上のご注意

この安全上のご注意および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	<p>この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>		<p>この記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。</p>
 注意	<p>この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>		<p>この記号は禁止の行為であることを告げるものです。</p>
			<p>この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 ●の中や近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。</p>

 警告	
<p>表示された電源電圧(AC100V)以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。 この機器を使用できるのは、日本国内のみです。船舶などの直流電源には接続しないでください。火災の原因となります。</p>	 禁上
<p>風呂場などでは使用しないでください。火災、感電の原因となります。</p>	 水場禁止
<p>万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。</p>	 禁上
<p>この機器を改造しないでください。火災、感電の原因となります。 この機器のカバーは絶対に外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検、整備、修理は販売店に依頼してください。</p>	 分解禁止
<p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災の原因となります。すぐに電源コードを電源から外してください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。</p>	 電源コードを抜け
<p>万一、機器の内部に異物が入った場合は、電源コードを電源から外してから販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。</p>	 電源コードを抜け
<p>万一、内部に水などが入った場合は電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。</p>	 電源コードを抜け
<p>この機器に水が入ったり、ぬらさないようご注意ください。 火災・感電の原因となります。</p>	 禁上

⚠ 警告

電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードが傷ついて、火災、感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず重いものをのせてしまう事がありますので避けてください。



禁上

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災、感電の原因となります。



禁上

電源コードが傷んだら、(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。



注意

⚠ 注意

長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁上

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



禁上

この機器は付属のネジで確実に取り付けてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



禁上

他の機器を接続する場合は各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。接続を間違えますと、故障の原因となることがあります。



注意

電源を入れる前に、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。



注意

スピーカに耳を近づけないでください。聴力障害などの原因となります。



注意

ヒーターの熱風や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に取り付けしないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



禁上

湿気や、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。



禁上

⚠ 注意

<p>調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。</p>	 禁 上
<p>この機器の上にとったり、ぶらさがったり、ものをのせたりしないでください。落下したり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。</p>	 禁 上
<p>お手入れの際は安全のため、電源コードをコンセントから、抜いて作業を行なってください。感電の原因となる事があります。</p>	 電源コードを抜け
<p>清掃には乾いた布か、水や台所洗剤を少し含んだ布で拭いてください。シンナーやベンジンを使用すると変形・変色することがありますので絶対に使用しないでください。</p>	 禁 上
<p>年に一度くらいは、機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や感電の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。</p>	 注 意
<p>長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ず、電源コードをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。</p>	 電源コードを抜け
<p>移動させる場合は、必ず電源コードをコンセントから抜いて、外部機器との接続コードを外してから行なってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。</p>	 電源コードを抜け
<p>電源コードをコンセントから抜く時は、コードを引っ張らずに必ずプラグをもって抜いてください。コードを引っ張りますと、傷がつき、火災、感電の原因となることがあります。</p>	 禁 上
<p>濡れた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電の原因となることがあります。</p>	 禁 上
<p>電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災、感電の原因になることがあります。</p>	 禁 上

■各部の名称と説明

-
- **音量調節ツマミ(ページング)**
ページングの音量を調節します。
 - **音量調節ツマミ(予告音)**
予告音の音量を調節します。
 - **テンポ調節ツマミ(予告音)**
予告音のテンポを調節します。
 - **電源表示ランプ**
通電状態及びチャイム起動、予告音(ページング)起動の状態を表示します。
 - **カバー取付ネジ**
カバーの取付けに使用します。
(両側2ヶ所)
 - **予告音切換スイッチ**
予告音の曲目を選びます。
(4曲のうち1曲選択)
 - **予告音(ページング)起動端子**
ループまたは直流(10V~30V)を印加すると、予告音が起動し、ページング入力が可能になります。
 - **ページング入力端子**
ページング用入力端子です。77.5mV(-22dBV) 不平衡10kΩ
 - **ミキシング出力端子**
ページング入力、予告音、チャイムの信号がミキシングされて出力します。
100mV不平衡600Ωまたは
1000mV不平衡600Ω
 - **取付穴**
付属ネジにひっかけます。
 - **音量調節ツマミ(チャイム)**
チャイムの音量を調節します。
 - **テンポ調節ツマミ(チャイム)**
チャイムのテンポを調節します。
 - **チャイム切換スイッチ**
チャイムの曲目を選びます。
(2曲のうち1曲選択)
 - **出力切換スイッチ**
ミキシング出力のレベルを切替えます。
 - **出力接点端子**
予告音(ページング)、チャイム起動端子を起動している間接点を閉じます。
(接点容量DC35V、0.3A)
 - **電源コード**
(ACプラグ付)
AC100V
50/60Hz
 - **チャイム起動端子**
ループまたは直流(10V~30V)を印加すると、チャイムが起動します。
 - **コード引出し口**
端子に接続した線の引出し口です。
 - **取付穴**
付属ネジで締め付けて固定します。


■使用方法

配線確認

- 正しく配線されているか確認してください。

電源確認

- 本機の電源プラグをACコンセント（AC100V、50/60Hz）にさし込むと電源表示ランプが点灯します。




予告音を鳴らす

- 電話機から、外部ページング放送の操作をおこなってください。
- 電話機主装置のページングユニットからの制御出力により、本機の予告音が起動します。
- 予告音（ページング）の起動と同時に、アンプ（外部接続）が起動しスピーカから予告音が鳴ります。
- 注意：チャイムが鳴っている間、予告音は鳴りません。


予告音の曲目切

- 予告音切換スイッチで、4曲の中から1曲を選んでください。
（製品出荷時は「ド・ミ・ソ・ド」に設定しています。）

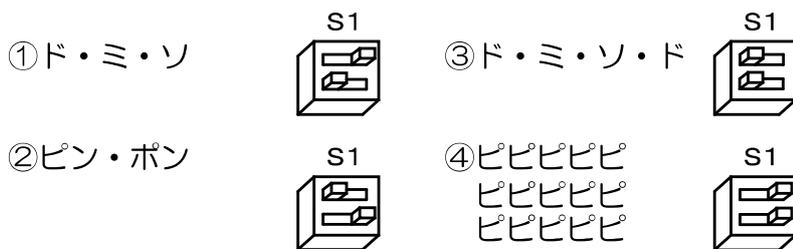


予告音の音量調

- 予告音音量調節ツマミを回して適当な音量に調節してください。

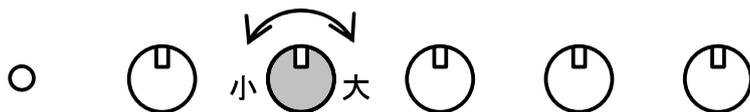


予告音のテンポ調節

- 予告音テンポ調節ツマミを回して、曲のテンポを調節してください。

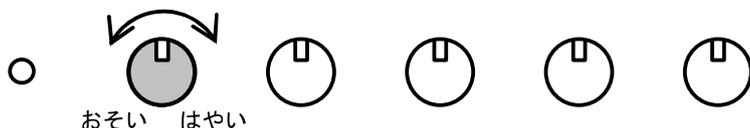

ページング音量調節

- ページング音量調節ツマミを回して放送する音量を調節してください。

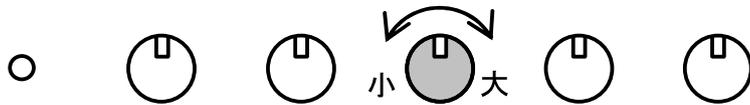


- ページング入力レベルが大きすぎると声が歪み、聞きとりにくくなります。この場合は接続アンプの音量調節器で調節してください。
- ページング放送は予告音終了後開始されると予告音と重なりません。

チャイムを鳴らす

- プログラムタイマー（外部接続機器）からの制御信号により、始業、終業時のチャイム自動放送ができます。
- チャイムの演奏時間は約12～28秒です。
- チャイム放送中にページング放送をするとチャイム音と重なります。このとき、予告音は鳴りません。
- タイマーの制御信号の出力時間はチャイム演奏時間より2～3秒長く設定してください。


チャイムの曲目切換

- チャイム切換スイッチで2曲の中から1曲選んでください。
（製品出荷時は「ウエストミンスター」に設定しています。）

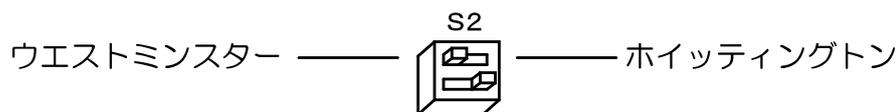


チャイム音音量調節

- チャイム音音量調節ツマミを回して適当な音量に調節してください。

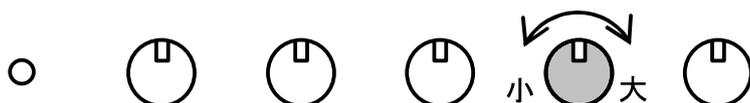


チャイム音テンポ調節

- チャイム音テンポ調節ツマミを回して曲のテンポを調節してください。

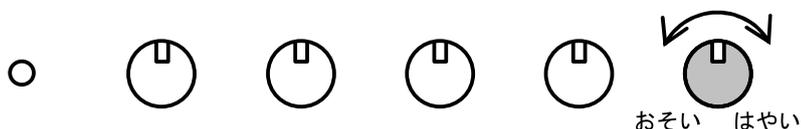


■接続例

- 電話ページング放送前に予告音を鳴らす。
- プログラムタイマーと組合せ、始業・終業時にチャイムを鳴らす。

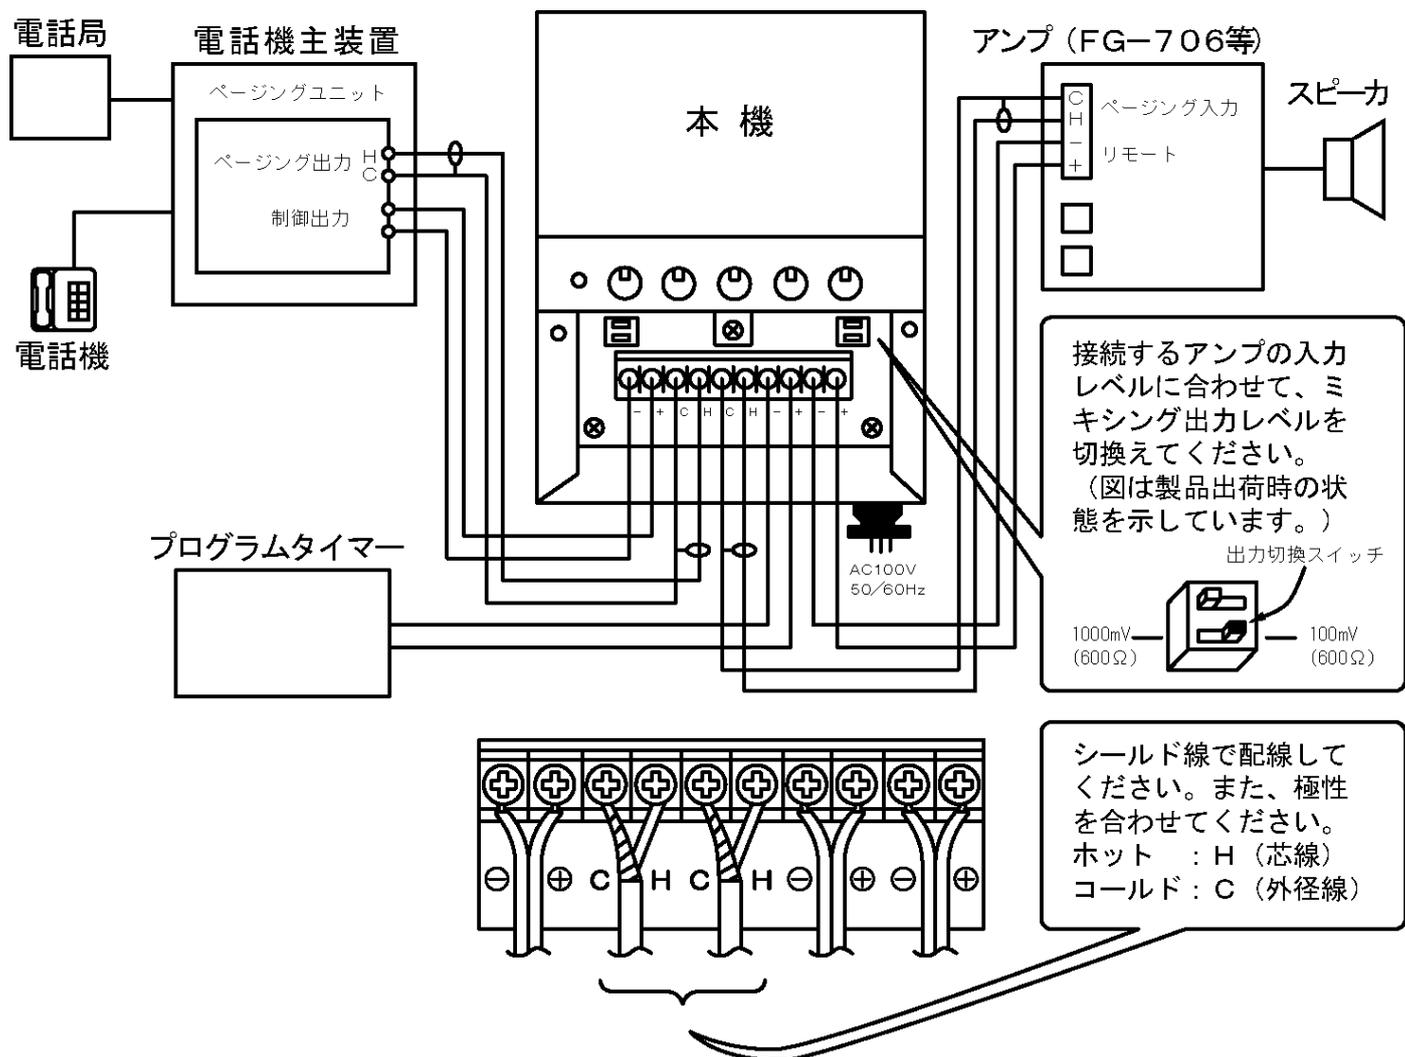

■カバーのはずし方

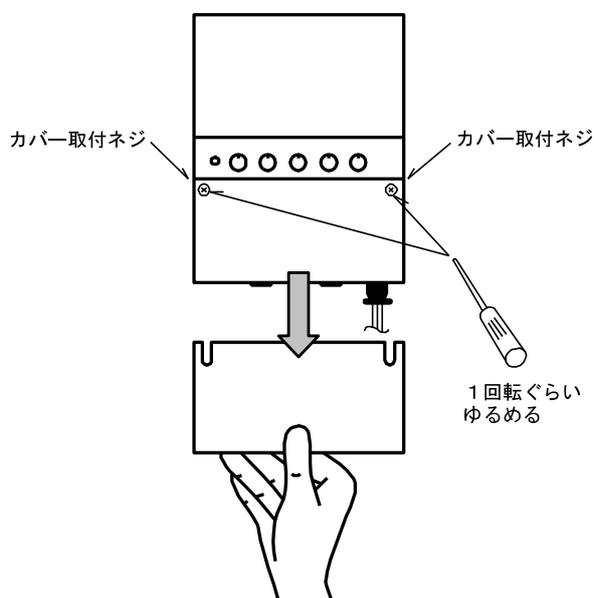


- 2ヶ所のネジ（カバー取付ネジ）をドライバーで1回転ぐらいゆるめてください。
- カバーを下に抜いてはずしてください。

取付、配線、工事が終わった後は、必ずカバーを元の状態に取付けてください。

■取付方法


付属の丸木ネジで確実に固定できる壁を選んで取付けてください。

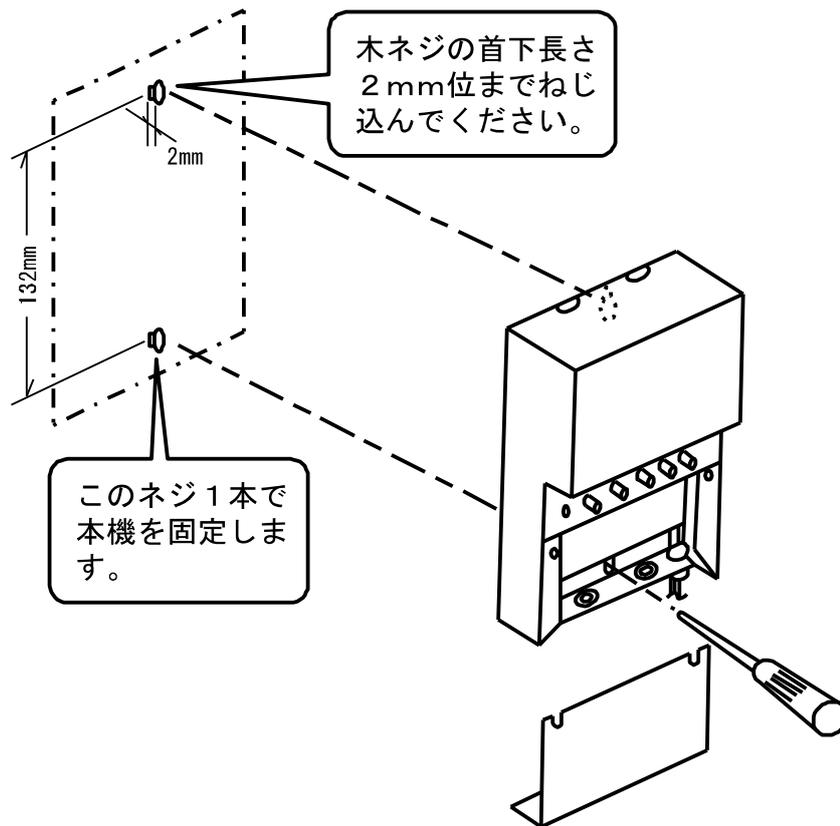

- 壁に縦20cm、横15cm程度の取付場所を用意してください。
- 本機のカバーを外してください。
- 壁に付属の丸木ネジ（3.8×16）2本を首下長さ2mm位までねじ込んでください。
- 2本の丸木ネジに、本機の取付穴をひっかけてください。
- 下部の丸木ネジをドライバーで、さらに締付けて固定してください。
- 裏表紙の取付ゲージ（132mm）をご利用ください。

■取付・使用上の注意

- 電氣的雑音の多い機器や大電流が流れる電線から、本機及び入力・出力信号をできるだけ離してください。
- 本機内部の改造は絶対にしないでください。
- 次のような場所では使用しないでください。

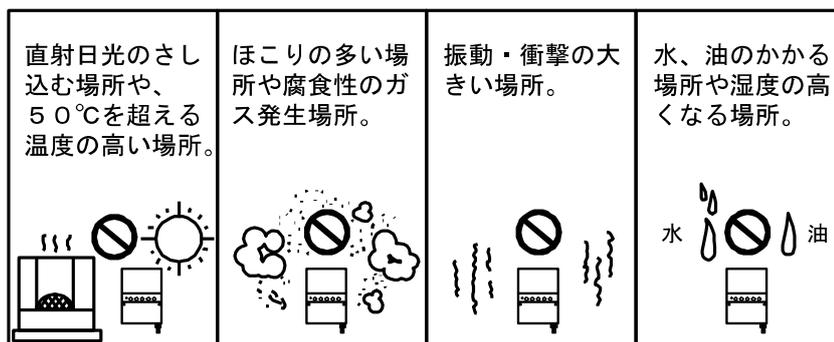

■故障かな？

機器の調子がおかしい時、案外簡単なことが原因になっている場合が多いものです。

修理を依頼される前に次の点検項目をチェックしてください。

症 状	点 検 項 目	処 置
電源表示ランプがつかない。	電源プラグがコンセントからぬけていませんか。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	コンセントに電源がきていますか。	電源を投入してください。
予告音が鳴らない。 ページング放送ができない。	予告音、またはページング音量調節ツマミが最小になっていませんか。	音量調節をしてください。
	アンプの音量調節ツマミが最小になっていませんか。	音量調節をしてください。
	予告音（ページング）起動端子に電話主装置の制御信号線が確実に配線されていますか。	確実に配線してください。
チャイムが鳴らない。	チャイム音音量調節ツマミが最小になっていませんか。	音量調節をしてください。
	アンプの音量調節ツマミが最小になっていませんか。	音量調節をしてください。
	タイマーからチャイム起動が掛かっていますか。	タイマーからチャイム起動の操作をしてください。（チャイム起動をしてください。）
	チャイム起動端子にタイマーの制御信号線が確実に配線されていますか。	確実に配線してください。
アンプが常時起動状態になる。	RM-902 の出力接点とアンプの起動端子の極性はあっていますか。	ホット：H（+）、コールド：C（-）の極性を合わせてください。
	RM-902 の出力接点とアンプの起動端子を接続する線がショートしていませんか。	正しく接続してください。
音が歪む。 （音が悪い）	ページング入力の信号レベルが大き過ぎませんか。	電話機主装置の信号出力、または本機のページング音量調節ツマミを音質が良くなるまで絞ってください。
雑音が出る。	アンプの入力レベルは適切ですか。	適切な入力端子に接続変更してください。
	ページング入力端子、ミキシング端子に接続しているコードにシールド線を使用していますか。	ページング入力、ミキシング出力の線はシールド線で配線してください。

■主な仕様

定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	1W
定 格 出 力	100mV (-20dBV) 不平衡 600Ω [スイッチで1000mV (0dBV) 不平衡 600Ωに切換可能]
周 波 数 特 性	100Hz~10kHz (偏差3dB以内、定格出力時)
歪 率	5%以下
信 号 対 雑 音 比	60dB以上
ペー ジ ン グ 入 力	インピーダンス 不平衡10kΩ 感度 77.5mV (-22dBV)
予 告 音	
曲 目	4曲のうち1曲選択 (スイッチ切替式) ①ド・ミ・ソ (上がり3音) (1回鳴って停止) ②ピン・ポン (1回鳴って停止) ③ド・ミ・ソ・ド (上がり4音) (1回鳴って停止) ④ピピピピ (3回鳴って停止)
起 動 方 法	予告音 (ページング) 起動端子をループまたは直流 (10V~30V) を印加すると起動する
起 動 方 式	無電圧接点方式とDC受電方式 (兼用) 無電圧接点容量 DC5V、2mA以上必要 DC受電電圧 DC10V~DC30V
調 節 機 能	音量調節器及び、テンポ調節器付
チ ャ イ ム 音	
曲 目	2曲のうち1曲選択 (スイッチ切替式) ①ウエストミンスター (1回鳴って停止) ②ホイッティングトン (1回鳴って停止)
起 動 方 法	チャイム起動端子をループまたは直流 (10V~30V) を印加すると起動する (チャイム演奏 (約12~28秒) 中はベルタイマー等の制御信号出力接点を閉じる必要があります)
起 動 方 式	無電圧接点方式とDC受電方式 (兼用) 無電圧接点容量 DC5V、2mA以上必要 DC受電電圧 DC10V~DC30V
調 節 機 能	音量調節器及び、テンポ調節器付
	予告音とチャイム音を同時に起動した場合、チャイムが鳴ります。 (予告音はキャンセルされます)
制 御 出 力	出力接点 予告音 (ページング) 起動端子または、チャイム 起動端子を起動している間、接点を閉じる 接点容量: DC35V、0.3A
外 装 材 料	鋼板
外 装 色	クリーム色 (マンセル2.5Y8/3近似色)
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
外 形 寸 法	幅110×高さ161×奥行50 (mm)
質 量	約0.75kg
付 属 品	丸木ネジ 2本

