

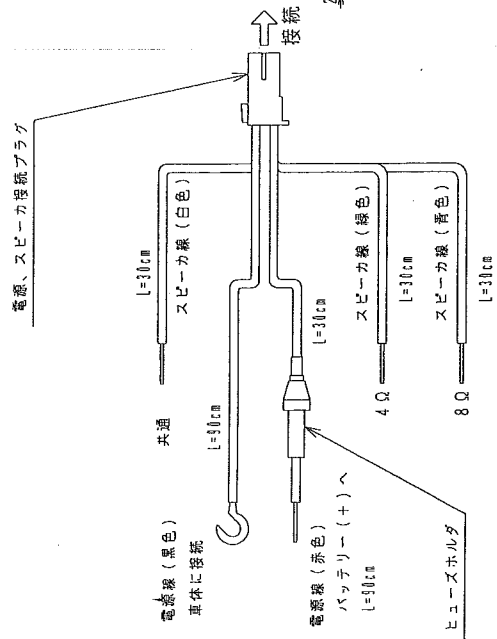
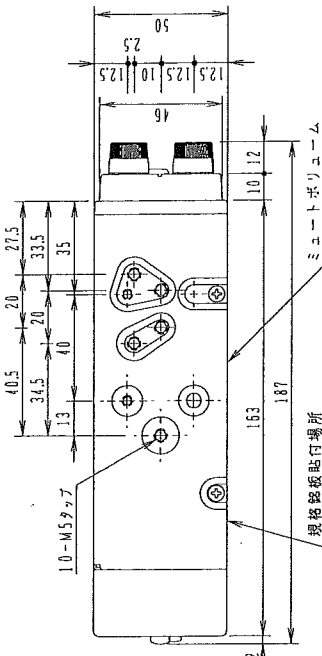


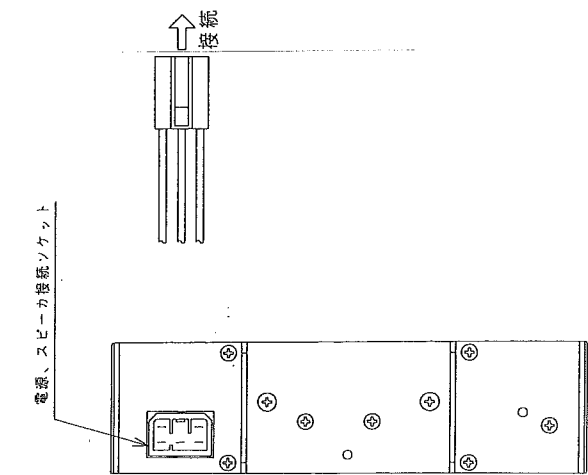

P.A.
SOUND
SYSTEM

仕 様 書

品名	24V車用40W MP3プレーヤ付 PA アンプ	
品番	YD-344	
項目名	規 格 値	
定 格 電 圧	DC24V	
使用電圧範囲	DC20~32V	
定格出力時消費電流	3.5A以下	
定 格 出 力	40W	
負 荷 イ ン ピ ー ダ ンス	4Ω, 8Ω	
適合負荷インピーダンス	4Ω, 8Ω	
歪 率	5%以下(1kHz、定格出力時)	
信 号 対 雑 音 比	50dB 以上	
マ イ ク 回 路	50dB 以上	
M P 3 回 路	50dB 以上	
周 波 数 特 性	マイク : 200Hz~8kHz偏差6dB(定格の-10dB出力時) MP3 : 200Hz~8kHz偏差3dB(定格の-10dB出力時)	
マ イ ク 回 路 (回路数:2)	入 力 感 度	2.5mV(-52dBV)
	入 力 イ ン ピ ー ダ ンス	600Ω 不平衡型
	接 続 方 式	2極大型単頭プラグ(φ6.3)対応
	音 量 調 節 器 付	
M P 3 回 路 (回路数:1)	適 合 S D カ ー ド	SDA準拠SDカード(64MB~2GB) SDHC 不可
	フ ァ イ ル シ ス テ ム	FAT12/16
	フ ァ イ ル 最 大 保 存 数	10 (ファイル名指定)
		SDAUD_01.MP3 SDAUD_02.MP3 SDAUD_03.MP3 SDAUD_04.MP3 SDAUD_05.MP3 SDAUD_06.MP3 SDAUD_07.MP3 SDAUD_08.MP3 SDAUD_09.MP3 SDAUD_10.MP3
		録音時間はSDカード容量に依存
	音 声 圧 縮 伸 張 方 式	MP3 (MPEG Layer3)
	対 応 ビ ッ ト レ ー ト	8~160kbps, 16~48kHz
	機 能	曲選択ロータリスイッチ (選択曲を繰り返し再生します) 音量調節器、音質調節器付
	音 質 調 整	8kHzにおいて+7、-13dB以上
ミ ュ ー ト 機 能	マ イ ク 放 送 (上 下 2 つ 有 る マ イ ク 回 路 の うち、下 の み)、又 は ミ ュ ー ト ス イ ッ チ に よ り M P 3 出 力 を ミ ュ ー ト し ま す。 注)マイク回路、上はマイク放送時ミュートしません。	
	減 衰 量	最大で無音 (マイクレベル約1.8mVでミュート)
	マ イ ク 放 送 時 復 旧 時 間	2秒
	音 量 調 節 器 付	
材 質	パ ー ネ ル、ツ マ ミ	ABS樹脂
	フ タ	エラストマー
	ケ ー ス	メッキ鋼板
使 用 温 度 範 囲	-10°C~+50°C	
外 形 寸 法	幅178×高さ50×奥行187(mm)[突起物含む]	
付 属 品	約1.3kg(付属品を除く)	
	マ イ ク ロ ホ ン (取 付 金 具 付)	1個
	取 付 カ ナ グ	1個
	交 換 用 ヒ ュ ー ズ (6.4φ×30mm、5A)	1個
	取 付 用 ボ ル ト、ナ ッ ト 類	1セット
	接 続 コ ー ド	1個
注 意	パソコン、SDカードライター、編集ソフト、SDカードは別途ご用意ください。	

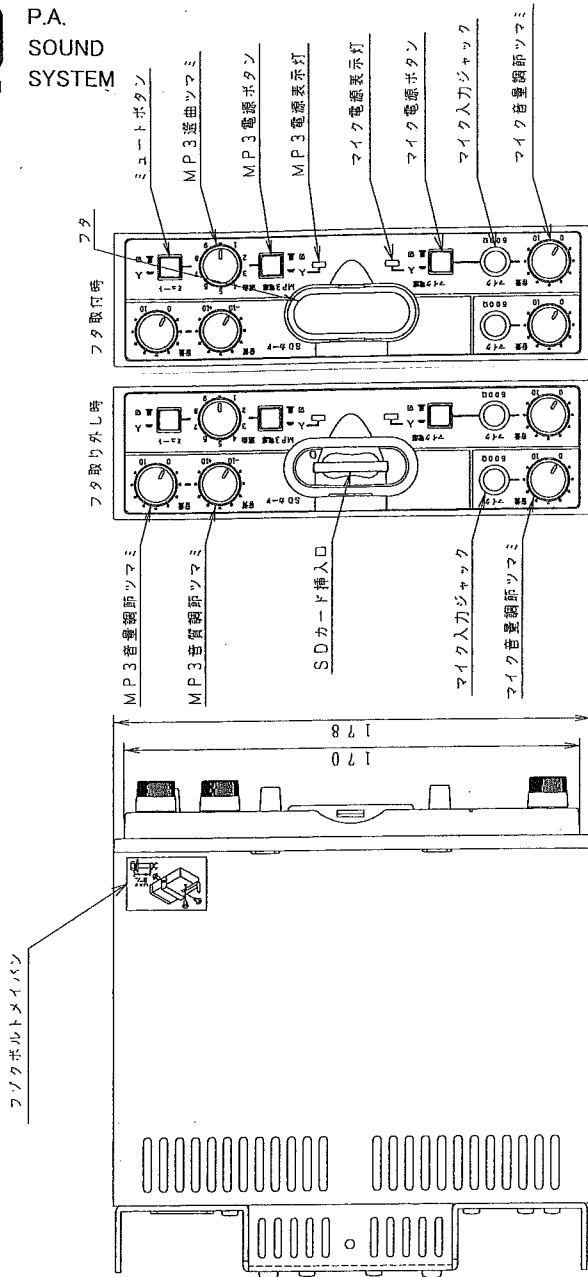

DC24V車専用