


# 仕様書

## 据置/壁掛スピーカシステム AV-635 II MP (B/W)

### ■外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

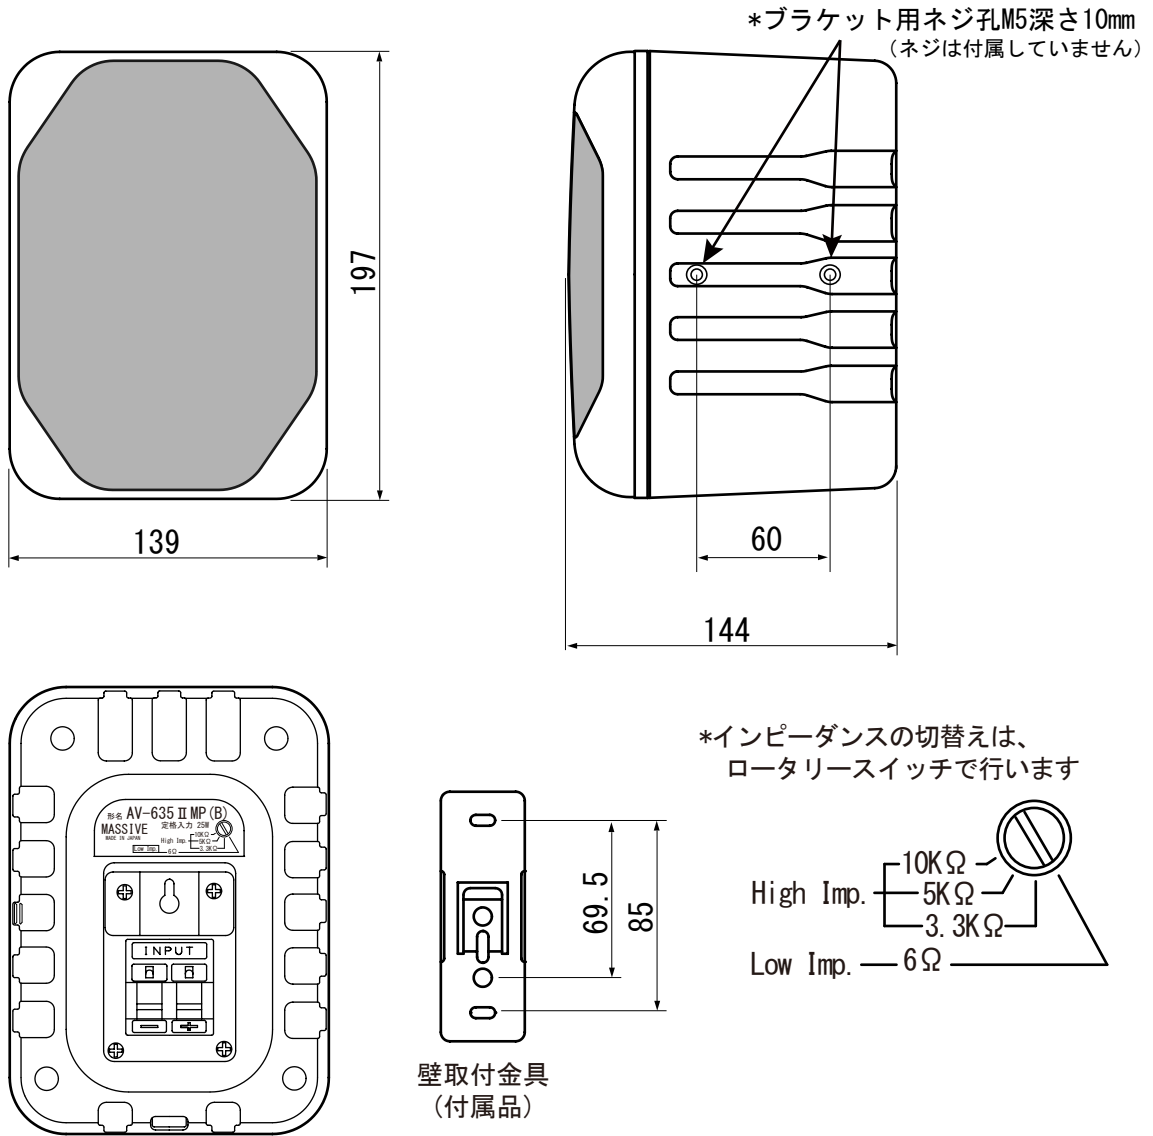

### ■主要規格

※壁付ネジは別途ご用意ください

形式	: バスレフ形	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 100mmフルレンジスピーカ	質量	: 1.5Kg
定格入力	: 25W(最大入力50W)	本体	: PPカルブ樹脂
インピーダンス	: 6Ω (25W) : 3.3KΩ (3W)・5KΩ (2W)・10KΩ (1W) (100V LINE)	ネット	: 丸パンチング (プライマー+塗装)
再生周波数帯域	: 80Hz~20kHz	仕上色	: ブラック(B)/ホワイト(W)
出力音圧レベル	: 85dB (1W/1m)	付属品	: 壁付け用金具

\*この仕様書の記載内容は、2021年11月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。