noboru

仕 様 書

品　　名	防災用たて型スピーカー
品　　番	BD-030

項　目　名	仕　様
定格入力	30W
定格インピーダンス	330Ω(30W)、500Ω(20W)
出力音圧レベル	116dB 以上（1W/1m 換算値）
再生周波数帯域	350Hz～8kHz（出力音圧レベルより-20dB 以内）
指向角	水平：約 85°、垂直：約 20°（2kHz）
絶縁抵抗	DC500V　50MΩ以上（トランス 1 次側・ボデー間）
耐電圧	AC500V　1 分間（トランス 1 次側・ボデー間）
使用温度範囲	-20℃～+55℃
防水・防塵性能	IPX5
付帯機能	落下防止ワイヤー取付用金具付（ワイヤー別途調達品） 防虫ネット付
耐風速	75m/s（瞬間最大風速）
外装	ケース部（アルミニウム）　：マンセル N7.0 近似色 グレー 耐塩塗装 前面ネット部（PP 樹脂）　：マンセル N1.0 近似色 ブラック 取付ボルト類（ステンレス）　：素材色
外形寸法	幅 約 168mm × 高さ 約 720mm × 奥行き 約 195mm（突起部を除く）
コード	2m　VCTF 0.5mm^2（3 芯）　TMEX1.25Y-4W 端子付き
質量	約 9kg
付属品	取扱説明書、取付金具 AJ-009、M10 ナット×8、M10 ばね座金×4、M10 平座金×8
RoHS	対応（10 物質）　※取付金具は非対応
取付バンド	イワブチ製 RABD シリーズ×4（別途調達品）

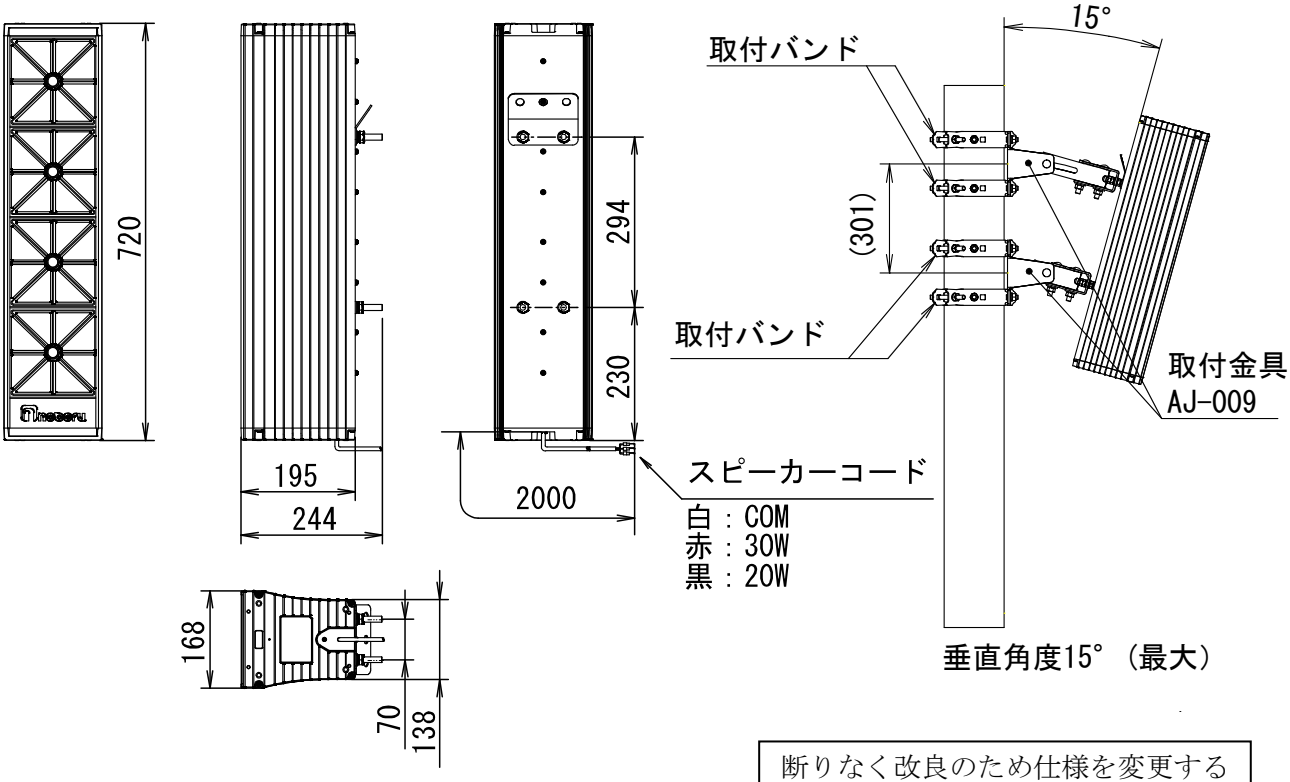

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。