noboru

仕 様 書

品　　名	防災用たて型スピーカー
品　　番	BD-120B

項　目　名	仕　　様
定格入力	120W
定格インピーダンス	83Ω(120W)、170Ω(60W)
出力音圧レベル	117dB以上（1W/1m換算値）
再生周波数帯域	350Hz～8kHz（出力音圧レベルより-20dB以内）
指向角	水平：約90°、垂直：約15°（2kHz）
絶縁抵抗	DC500V　50MΩ以上（トランス1次側・ボデー間）
耐電圧	AC500V　1分間（トランス1次側・ボデー間）
使用温度範囲	-20℃～+55℃
防水・防塵性能	IPX5
付帯機能	落下防止ワイヤー取付用金具付（ワイヤー別途調達品） 防虫ネット付 低域カットスイッチ付
耐風速	75m/s（瞬間最大風速）
外装	ケース部（アルミニウム）　：マンセル7.5YR2/2近似色 ブラウン 耐塩塗装 前面ネット部（PP樹脂）　：マンセルN1.0近似色 ブラック 取付ボルト類（ステンレス）　：素材色
外形寸法	幅 約168mm × 高さ 約1344mm × 奥行き 約195mm（突起部を除く）
コード	2m　VCTF 0.5mm²（3芯）　TMEX1.25Y-4W端子付き
質量	約16.5kg
付属品	取扱説明書、取付金具AJ-009、M10ナット×8、M10ばね座金×4、M10平座金×8
RoHS	対応（10物質）　※取付金具は非対応
取付バンド	イワブチ製RABDシリーズ×4（別途調達品）

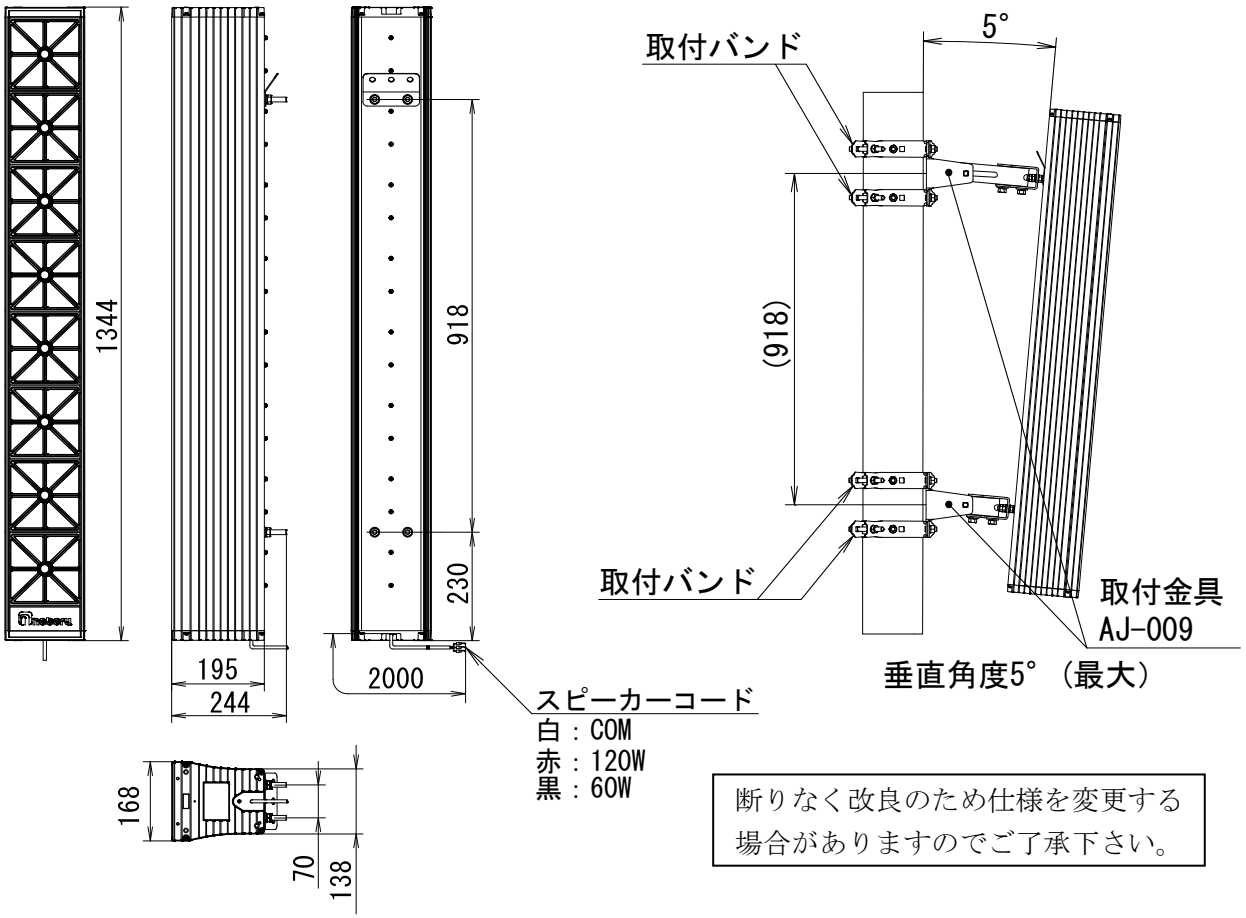

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。