




仕 様 書

| | |
|----|---------------|
| 品名 | 0.5W コールスピーカー |
| 品番 | BS-191 |

| 項目名 | 仕様 |
|-----------|--|
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 2.3W |
| 定格出力 | 0.5W (1kHz、ひずみ率5%以下) |
| 入力回路 | 77.5mV (-22dBV) 600Ω 不平衡 (直流ループ抵抗 10kΩ) |
| 使用スピーカー | φ77mm ダイナミックスピーカー |
| 総合出力音圧レベル | 87dB (0.5W/1m時 500、600、800、1000Hz の4点平均) |
| 総合周波数特性 | 200Hz~8kHz (偏差-20dB以内) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
| 外装 | ケース PS樹脂 マンセル 2.5Y9/0.5 近似色 ミルキーホワイト 裏板 PS樹脂 マンセル 5RP3/1 近似色 オフダークグレー |
| 外形寸法 | 幅 約 140mm、高さ 約 112mm、奥行 約 54mm |
| 質量 | 約 530g |
| 付属品 | 取扱説明書×1、圧着端子×2、木ねじ (φ3.5mm×25mm) ×2 |

外観図

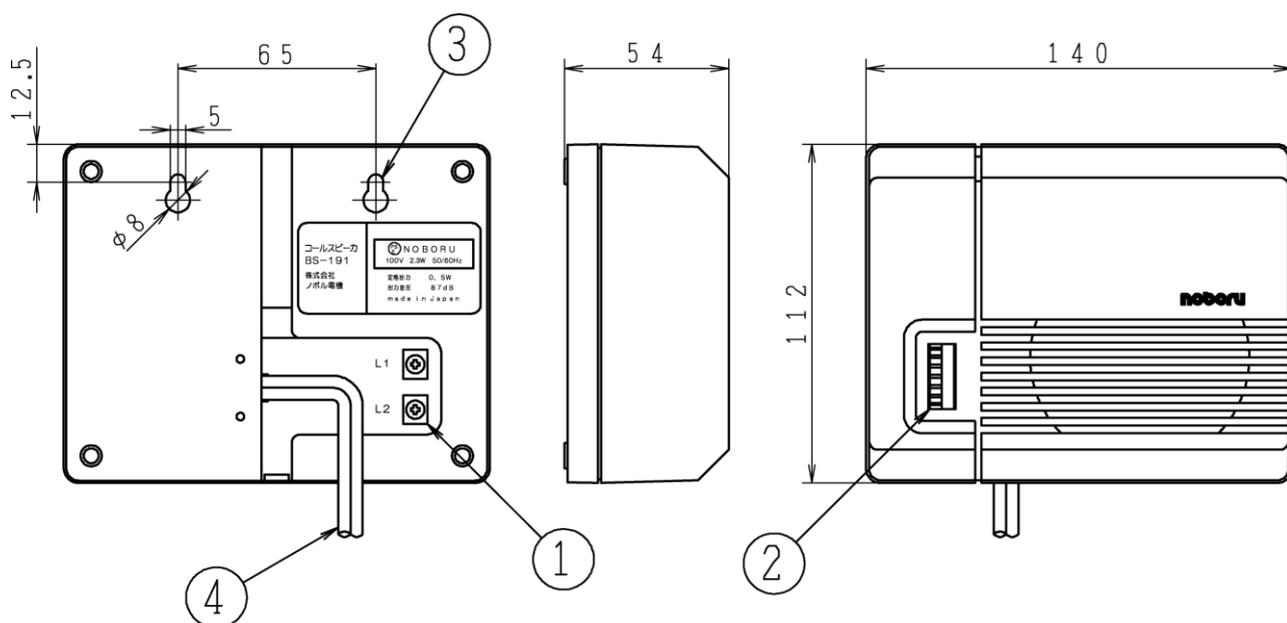

- ①入力端子
②ボリューム
③取付穴
④電源コード (プラグ付)

単位 : mm

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。