


# 仕様書

## 天井埋込スピーカシステム CL-523 II (W/B)


### ■外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

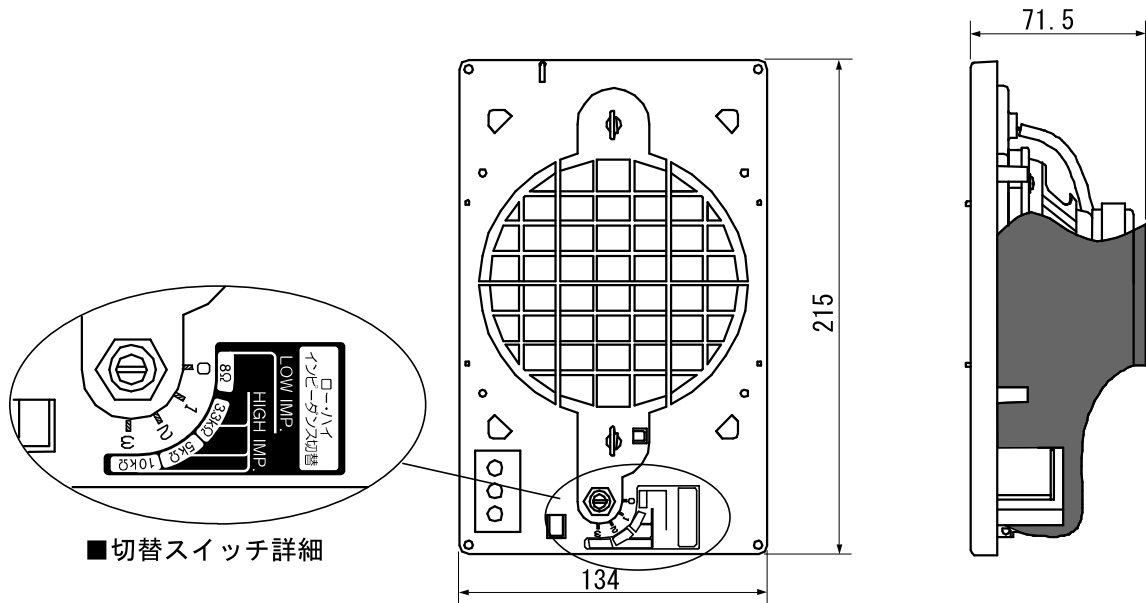

■切替スイッチ詳細

■端子接続図

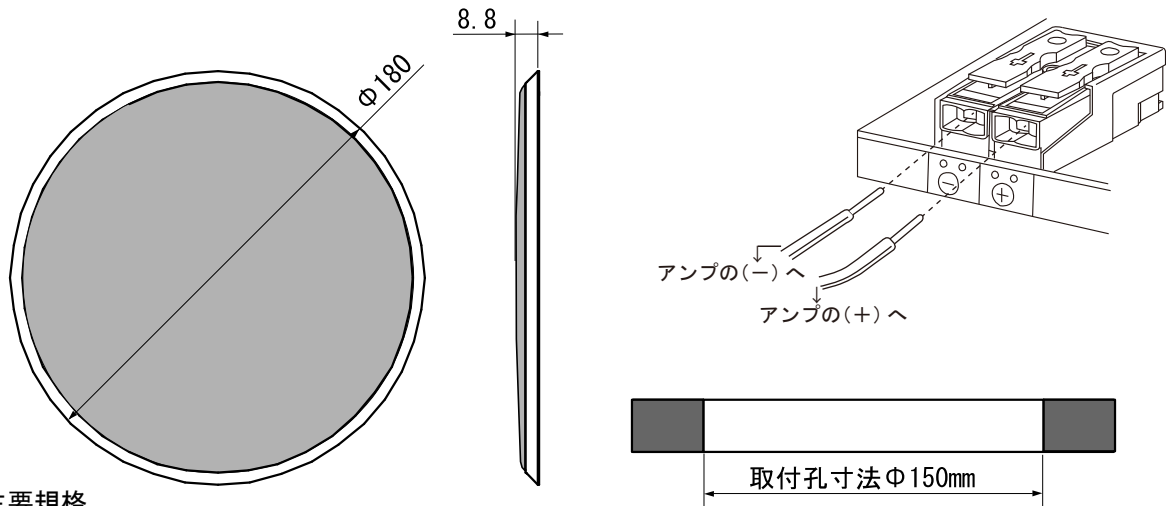

### ■主要規格

|          |                              |        |                                      |
|----------|------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 形式       | : 天井埋込スプリングキャッチ式             | 使用温度範囲 | : -10°C~+50°C                        |
| スピーカユニット | : 120mmフルレンジスピーカ             | 質量     | : 700g(本体)+110g(グリル)                 |
| 定格入力     | : 10W(最大入力20W)               | 本体     | : ABS樹脂                              |
| インピーダンス  | : 8Ω(10W)                    | グリル枠   | : ABS樹脂                              |
|          | : 3.3KΩ(3W)・5KΩ(2W)・10KΩ(1W) | ネット    | : ラスメタルパンチング(メッキ+塗装)                 |
|          | (100V LINE)                  | 仕上色    | : ホワイト(W)/ブラック(B)                    |
| 再生周波数帯域  | : 90Hz~18kHz                 | 適合電線   | : 単線 Φ0.8~Φ1.6mm                     |
| 出力音圧レベル  | : 85dB(1W/1m)                |        | : より線 0.75~2mm <sup>2</sup> (半田上げ推奨) |

\*この仕様書の記載内容は、2016年4月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。