




仕様書

品名	50W 同報無線用ストレートホーンスピーカー
品番	HS-085B

項目名	仕様
定格入力	50W
定格インピーダンス	200Ω (50W)、250Ω (40W)、330Ω (30W)、500Ω (20W)
出力音圧レベル	112dB以上 (1W/1m時 0.5、1、1.5、2kHzの4点平均)
再生周波数帯域	180Hz～6.5kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50MΩ以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
外装	第一ホーン アルミ鋳造 マンセルN7 近似色 グレー 耐塩塗装 第二ホーン アルミニウム マンセルN7 近似色 グレー 耐塩塗装 保護カバー ASA樹脂 マンセルN7 近似色 グレー
コード	約1.8m VCTF 0.75mm ² (2芯) TME1.25Y-4W 端子付き
ねじ類材質	耐電蝕処理付ステンレス製
保護機構	ステンレス製防鳥虫ネット
耐風速	60m/s (瞬間最大風速)
投影面積	正面0.21m ² 、側面0.19m ²
外形寸法	口径 約φ510mm、全長 約1320mm
結合部寸法	JIS C 5504 第1種に準拠する
質量	約6.5kg
付属品	スピーカー設置および取扱いのご注意 耐電蝕処理付ステンレス製 六角ボルト M10*20 ×4 ばね座金 M10 ×4 平座金 M10 ×4
適用規格	JIS C 5504 に準拠する
R o H S 指令	対応
適正締付けトルク	外観図:AA4449Aによる
コネクタ接続方法	外観図:AA4449Aによる

耐塩塗装について：分電盤標準化協議会塗装技術資料の試験条件による。

出荷時の結線図

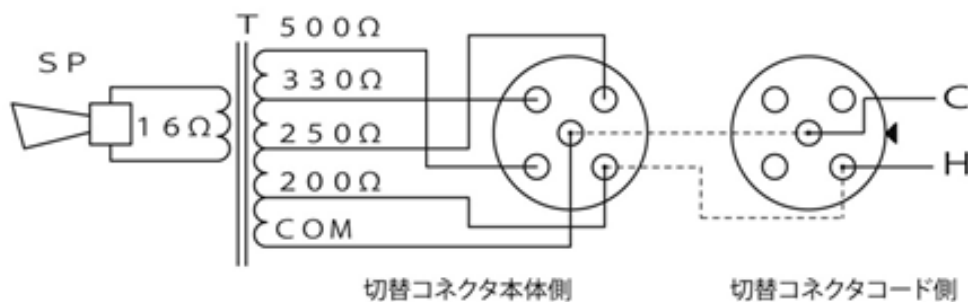

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。