




仕様書

品名	10W レフレックス型ホーンスピーカー
品番	HS-11

項目名	仕様
定格入力	10W
定格インピーダンス	1k Ω (10W) 、2k Ω (5W) 、3.3k Ω (3W)
出力音圧レベル	104dB以上 (1W/1m時 0.5、1、1.5、2kHz の4点平均)
再生周波数帯域	350Hz~8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
防水性能	IPX5
外装	ホーン部 アルミニウム マンセルN5 近似色 グレー 塗装 ホーン後部 アルミ鋳造 マンセルN5 近似色 グレー 塗装 取付金具 ステンレス マンセルN5 近似色 グレー 塗装
取付金具	U字形ブラケット S形 (JIS C 5504 に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
使用温度範囲	-30 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C (但し、結露なきこと)
外形寸法	口径 約 ϕ 205mm 全長 約253mm
質量	約2.0kg
付属品	スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504 に準拠する
グレード	VA15f
保護機構	温度ヒューズ付 (98 $^{\circ}$ C、1A)

内部接続図

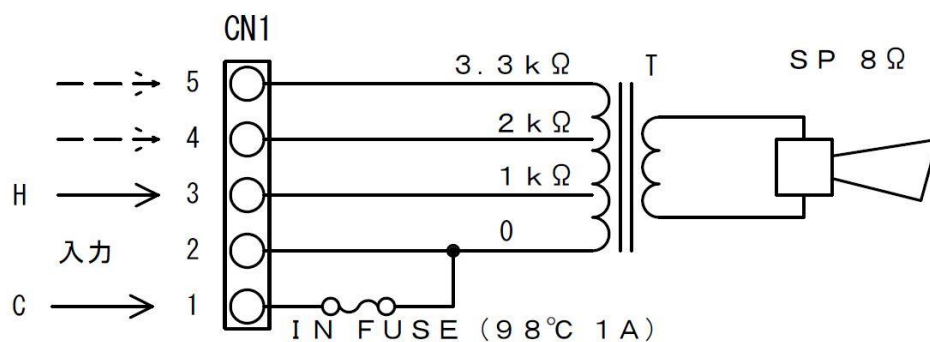

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。