




仕様書

品名	30W レフレックス型ホーンスピーカー
品番	HS-13

項目名	仕様
定格入力	30W
定格インピーダンス	330Ω (30W)、400Ω (25W)、500Ω (20W)、670Ω (15W)
出力音圧レベル	110dB以上 (1W/1m時 0.5、1、1.5、2kHzの4点平均)
再生周波数帯域	250Hz～5kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50MΩ以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
使用温度範囲	-30℃～+60℃ (ただし結露のないこと)
使用湿度範囲	90%以下
保護等級	IP55
耐風速	60m/sec
結合部	JIS C 5504 第1種
外装	ホーン部 アルミニウム マンセル N5 近似色 グレー 塗装 ホーン後部 アルミ鋳造 マンセル N5 近似色 グレー 塗装 取付金具 ステンレス マンセル N5 近似色 グレー 塗装
取付金具	U字形ブラケット L形 (JIS C 5504に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径 約φ390mm 全長 約437mm
質量	約5.2kg
付属品	スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504に準拠する
グレード	VA15f
保護機構	温度ヒューズ付 (98℃、1A)

内部接続図

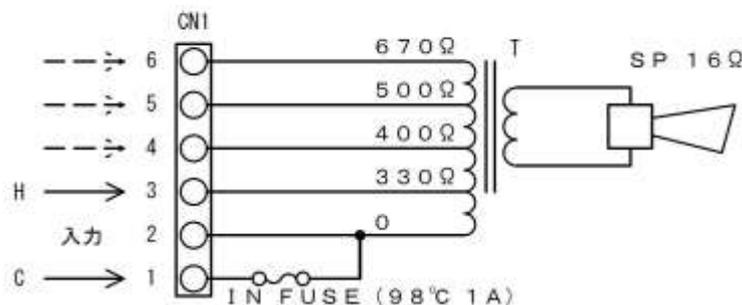

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。