

仕 様 書

品 名 30W 同報無線用レフレックスホーンスピーカ
品 番 HS-073

外観, 寸法

- | | | |
|----------|--|---------------------------------------|
| 1 口 径 | | 約φ510 mm |
| 2 外形寸法 | | 別図外観図AA4404Aによる |
| 3 取付金具寸法 | | 別図外観図AA4404Aによる |
| 4 結合部寸法 | | J I S C 5504 第一種 |
| 5 材質, 色調 | ホーン部 アルミ (A1100) マンセル N7.0 近似色
保護カバー アルミ (A1100) マンセル N7.0 近似色
取付金具 鋼板製 t = 6 mm | 耐候性アクリル樹脂塗装
耐候性アクリル樹脂塗装
溶融亜鉛めっき |
| 6 質 量 | | 約5.5 kg |
| 7 コード仕様 | V C T F 0.75 mm ² × 2 T M E 1.25 Y-4W タンシツキ | 約1.8 m |


性能

- | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 1 絶縁抵抗 | トランスの一次側・ボデー間 | D C 500 V 50 MΩ 以上 |
| 2 耐 電 圧 | トランスの一次側・ボデー間 | A C 500 V 1 分間 |
| 3 定格インピーダンス | 1 kHzにおいて | 330, 400, 500, 1000 Ω
(30, 25, 20, 10 W) |
| 4 出力音圧レベル | 1 W / 1 m 時 (0.5, 1, 1.5, 2 kHzの4点平均) | 110 dB |
| 5 再生周波数帯域 | 出力音圧レベルよりー20 dB以内 | 180 Hz ~ 7.7 kHz |
| 6 定格入力 | | 30 W |

その他

- | | |
|----------------------|---|
| 1 耐 風 速 | 60 m/s (瞬間最大風速) |
| 2 投影面積 | 正面 0.21 m ²
側面 0.13 m ² |
| 3 適用規格 | J I S C 5504 |
| 4 保護機構 | ステンレス製防鳥虫ネット付 |
| 5 ネジ類材質 | 耐電蝕処理付ステンレス製 |
| 6 付属品 (耐電蝕処理付ステンレス製) | ロックナット M10 2個
バネ座金 M10 2個
六角ナット M10 2個
平座金 M10用 4個
六角ボルト M10×45 2個
R o H S 対応品 |
| 7 R o H S 指令 | |

回路図

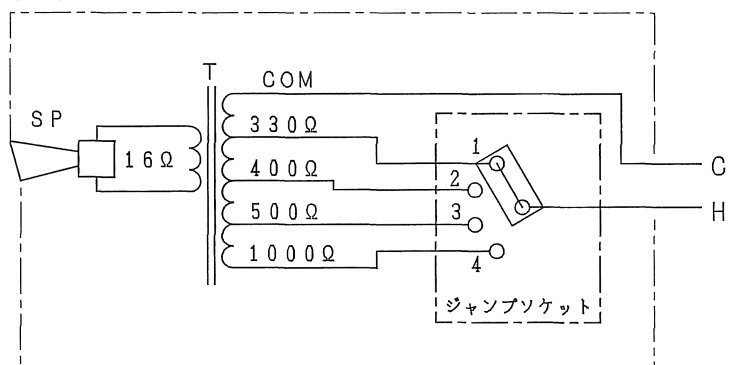

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますので御了承下さい。