


トランス内蔵
ドライバーユニット
NU-30PM

■ 仕様

定格入力	30W
インピーダンス	330, 400, 500, 1k Ω
出力音圧レベル	110dB (1W/1m ² 500, 1k, 1.5k, 2kHzの4点平均)
再生周波数帯域	150Hz~6kHz (勘聴レベルから-20dB)
絶縁抵抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランスの1次側・ボア間)
耐電圧	AC500V 1分間以上 (トランスの1次側・ボア間)
結合部寸法	JIS C-5504 第一種
重量	2.3 ^{+0.2} kg
色調	マンセル 2.5G7/2 近似色
適用規格	JIS C-5504

■ 外観図

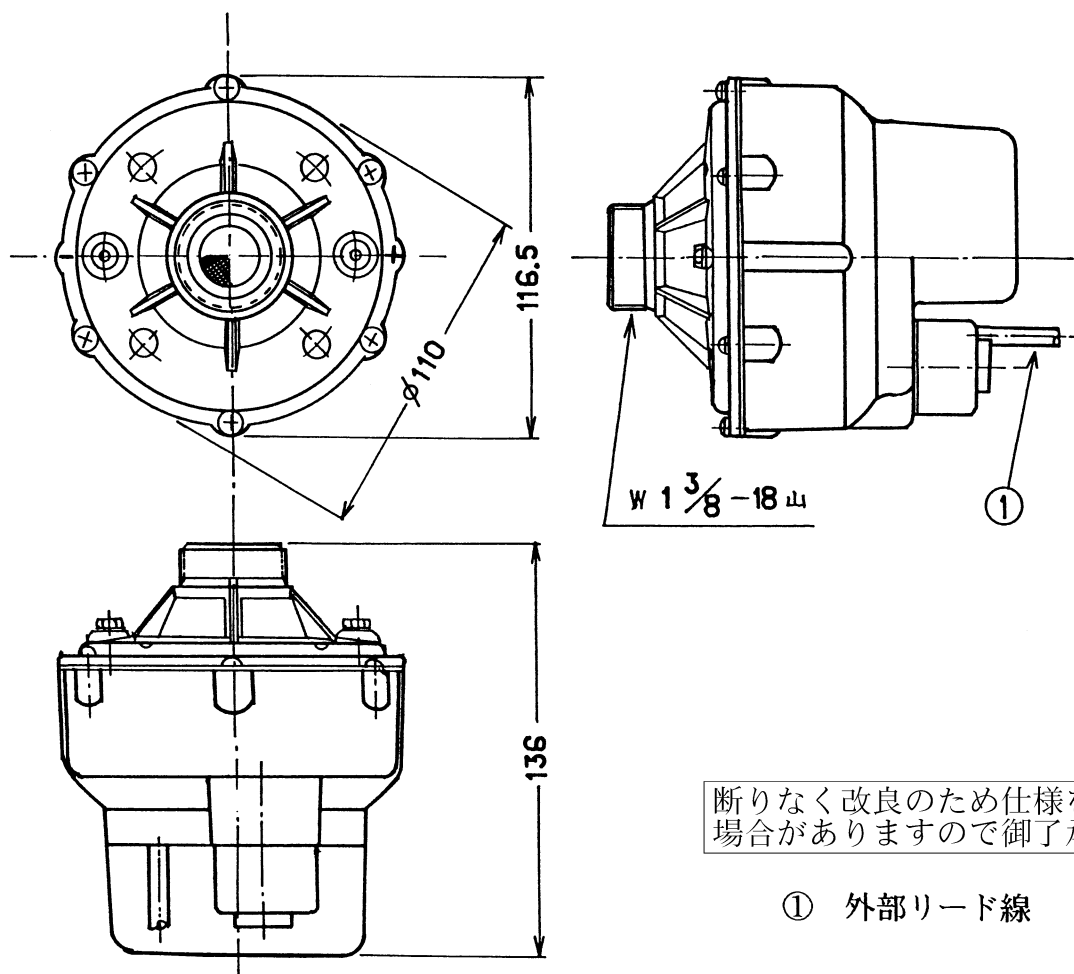

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

① 外部リード線

単位: mm 縮尺: 1/2.5