

# 仕様書

## 小型デジタルステレオアンプ


### MA-S10D BT

(ロー専用)

#### ■主要規格

電源	DC12V/3A (付属ACアダプター使用)
最大出力	10W+10W (6Ω 接続時)
入力感度および 入力インピーダンス	INPUT(背面): 185mV/10kΩ (RCAヒンジジャック不平衡) INPUT(前面): 185mV/470Ω (Φ3.5ミニステレोजェック不平衡)
周波数特性	10Hz~40kHz
出力負荷インピーダンス	3~8Ω
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver. 5.0
出力	Bluetooth標準規格 Power Class1
通信距離	約30m ※障害物がない場合
使用周波数帯域	2.4GHz帯
対応プロファイル	A2DP、AVRCP
対応コーデック	SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
伝送帯域	20Hz~20kHz
寸法(W×H×D)	126×32×53mm (突起物含まず)
質量	302.5g
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (結露しないこと)
付属品	取扱説明書/ACアダプター(コード1.8m) 取付ビス(2本)

#### ■外形寸法図

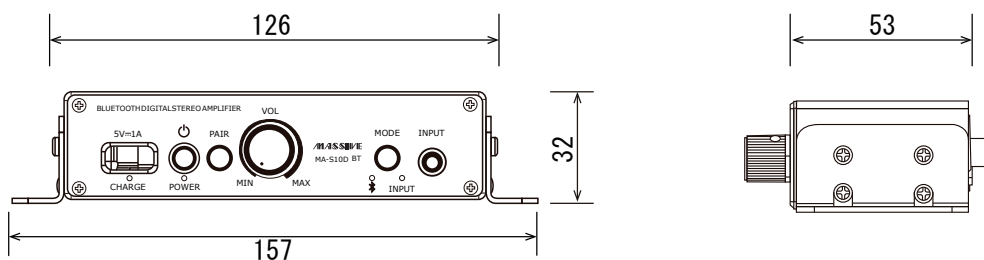

\*この仕様書の記載内容は、2021年12月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。