




## 仕 様 書

品名	ネットワークカメラ用集音マイク
品番	MG-106

項目名	仕様
負荷インピーダンス	600Ω
正面感度レベル	-33dB (1kHzにおいて 0dB=1V/Pa)
周波数特性	400Hz~5kHz (1kHz 基準偏差 ±20dB 以内)
指向特性	単一指向性
出力端子	ステレオミニプラグ
外形寸法	口径 約 154mm×約 140mm 全長 約 197mm
取付金具寸法	U字形ブラケット P形 (JIS C 5504 に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外装	ホーン部 ASA樹脂 マンセルN7 近似色 グレー 後部カバー ASA樹脂 マンセルN7 近似色 グレー 取付金具 ステンレス製 素材色
質量	約 860g
コード仕様	PVC L型ステレオミニプラグ付 単芯シールド線 約 2.0m
防水性能	IPX5
付属品	取扱説明書

## 外観図

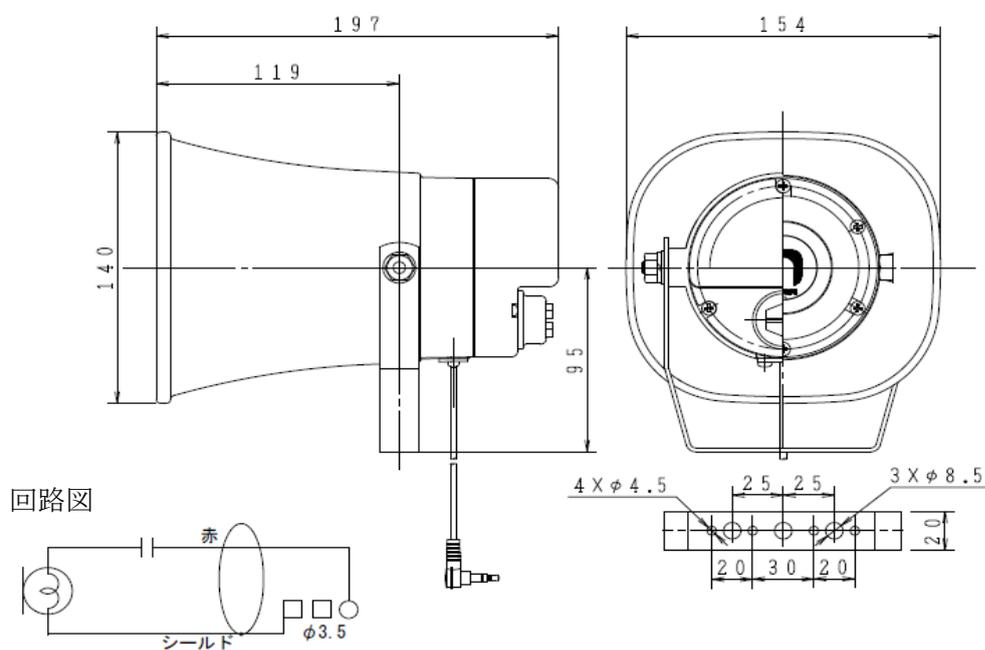

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する  
場合がありますのでご了承下さい。