仕様書

品　　名	20W丸型ホーンスピーカー
品　　番	NK-120

項　目　名	仕　様
定格入力	20W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	108dB以上（1W/1m時0.5、1、1.5、2kHzの4点平均）
再生周波数帯域	250Hz～5kHz（出力音圧レベルより-20dB以内）
絶縁抵抗	DC100V　10MΩ以上（ボイスコイル・ボデー間）
耐電圧	AC100V　1分間（ボイスコイル・ボデー間）
防水性能	IPX5
外装	ホーン部　アルミ　マンセルN5近似色　グレー 塗装 防水カバー　アルミ鋳造　マンセルN5近似色　グレー 塗装 ブラケット　鋼板　マンセルN5近似色　グレー 塗装
コード	約0.6m　(VFF 0.75mm²×2)
取付金具	U字形ブラケット　L形(JIS C 5504に準拠する)
外形寸法	口径 約φ390mm　全長 約315mm
質量	約3.2kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504に準拠する

外観図

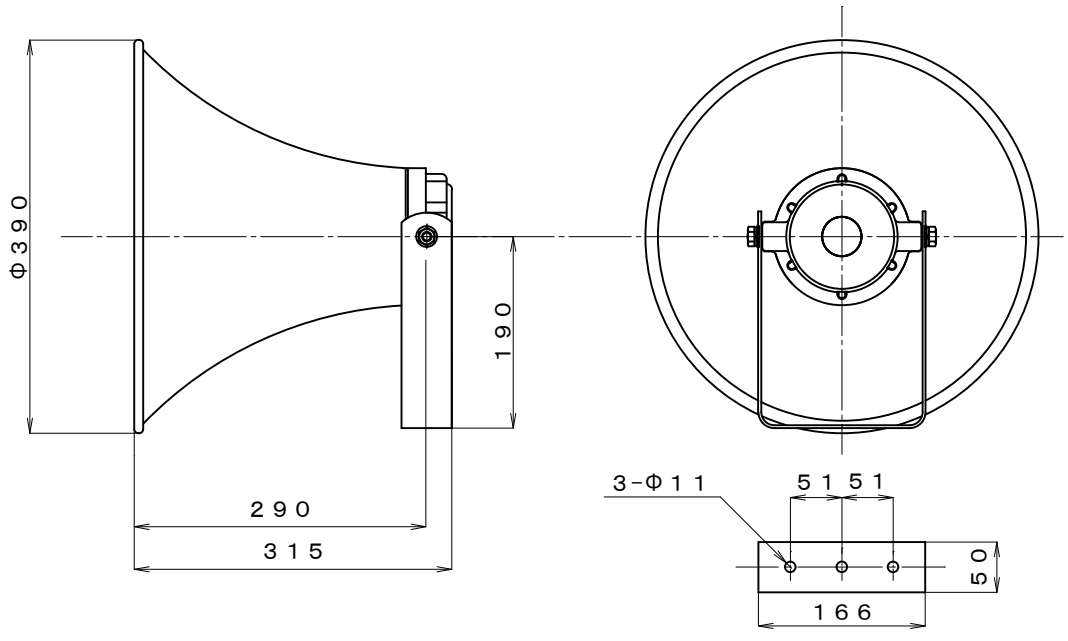

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。