仕様書

品　　名	20Wトランス内蔵ホーンスピーカー
品　　番	NK-320

項　目　名	仕　　様
定格入力	20W
定格インピーダンス	0.5kΩ(20W)、0.67kΩ(15W)、1kΩ(10W)、2kΩ(5W)
出力音圧レベル	108dB以上（1W/1m時0.5、1、1.5、2kHzの4点平均）
再生周波数帯域	250Hz～5kHz（出力音圧レベルより-20dB以内）
絶縁抵抗	DC500V　50MΩ以上（トランス1次側・ボデー間）
耐電圧	AC500V　1分間（トランス1次側・ボデー間）
防水性能	IPX6
外装	ホーン部　アルミ　マンセルN5近似色　グレー 塗装 防水カバー　アルミ鋳造　マンセルN5近似色　グレー 塗装 ブラケット　鋼板　マンセルN5近似色　グレー 塗装
コード	約0.6m　(VCTF 0.75mm2×2)
取付金具	U字形ブラケット　L形(JIS C 5504に準拠する)
外形寸法	口径 約φ390mm　全長 約375mm
質量	約4.0kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504に準拠する

外観図

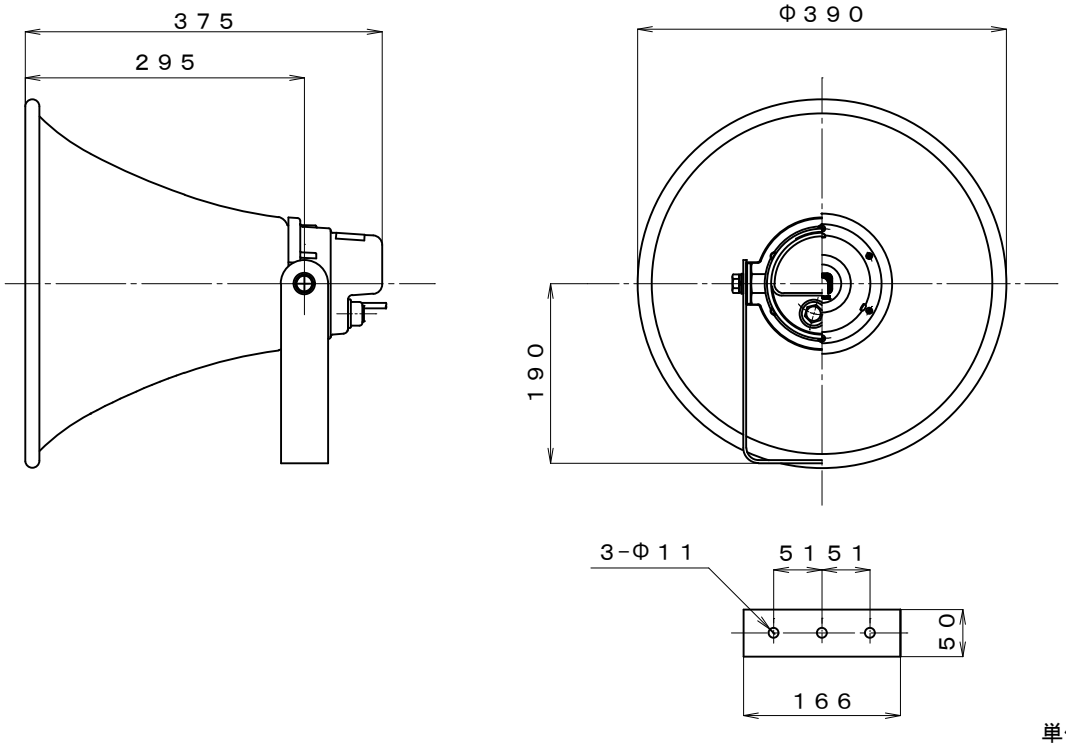

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。