




## 仕様書


品名	50Wトランス内蔵ホーンスピーカー
品番	NK-350

項目名	仕様
定格入力	50W
定格インピーダンス	200Ω (50W)、250Ω (40W)、330Ω (30W)、500Ω (20W)
出力音圧レベル	110dB以上 (1W/1m時0.5、1、1.5、2kHzの4点平均)
再生周波数帯域	250Hz~4.6kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC500V 50MΩ以上 (トランス1次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1分間 (トランス1次側・ボデー間)
防水性能	IPX6
外装	ホーン部 アルミニウム マンセルN5近似色 グレー 塗装 ホーン後部 アルミ鋳造 マンセルN5近似色 グレー 塗装 取付金具 鋼板 溶融亜鉛めっき 素材色
コード	約1.9m (VCTF 0.75mm <sup>2</sup> ×2)
取付金具	U字形ブラケット L形(JIS C 5504に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
投影面積	正面 0.22m <sup>2</sup> 側面 0.12m <sup>2</sup>
外形寸法	口径 約φ520mm 全長 約475mm
質量	約5.3kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504に準拠する

外観図

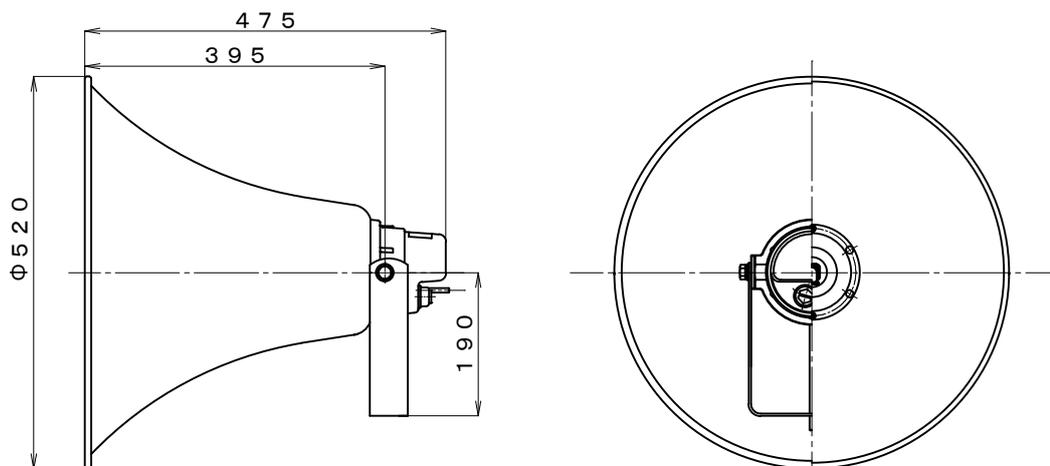

内部接続図

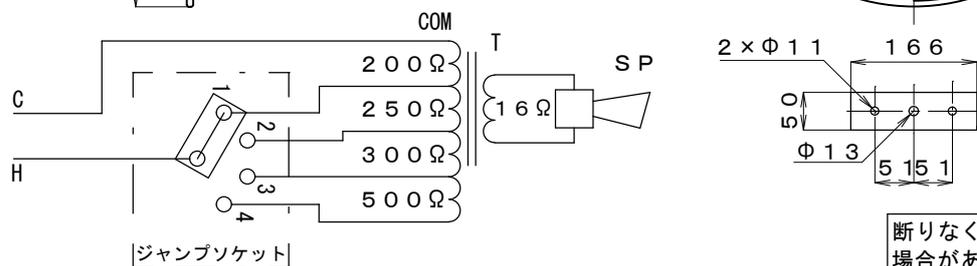

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。