




仕 様 書

品 名	15W トランス内蔵コンビネーションホーンスピーカー
品 番	NP-415

項 目 名	仕 様
定 格 入 力	15W
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	0.67k Ω (15W)、1k Ω (10W)、2k Ω (5W)、3.3k Ω (3W)
出 力 音 圧 レ ベ ル	106dB 以上 (1W/1m 時 0.5、1、1.5、2kHz の 4 点平均)
再 生 周 波 数 帯 域	300Hz～5kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶 縁 抵 抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス 1 次側・ボデー間)
耐 電 圧	AC500V 1 分間 (トランス 1 次側・ボデー間)
防 水 性 能	IPX5
外 装	ホーン部 ASA 樹脂 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム 後部カバー アルミ 鋳造 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム ブラケット 鋼板 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム
コ ー ド	約 0.6m (VCTF 0.75mm ² ×2)
取 付 金 具	U 字形ブラケット L 形 (JIS C 5504 に準拠する)
ね じ 類 材 質	ステンレス製
外 形 寸 法	口径 約 280×180mm 全長 約 307mm
質 量	約 3.2kg
付 属 品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適 用 規 格	JIS C 5504 に準拠する

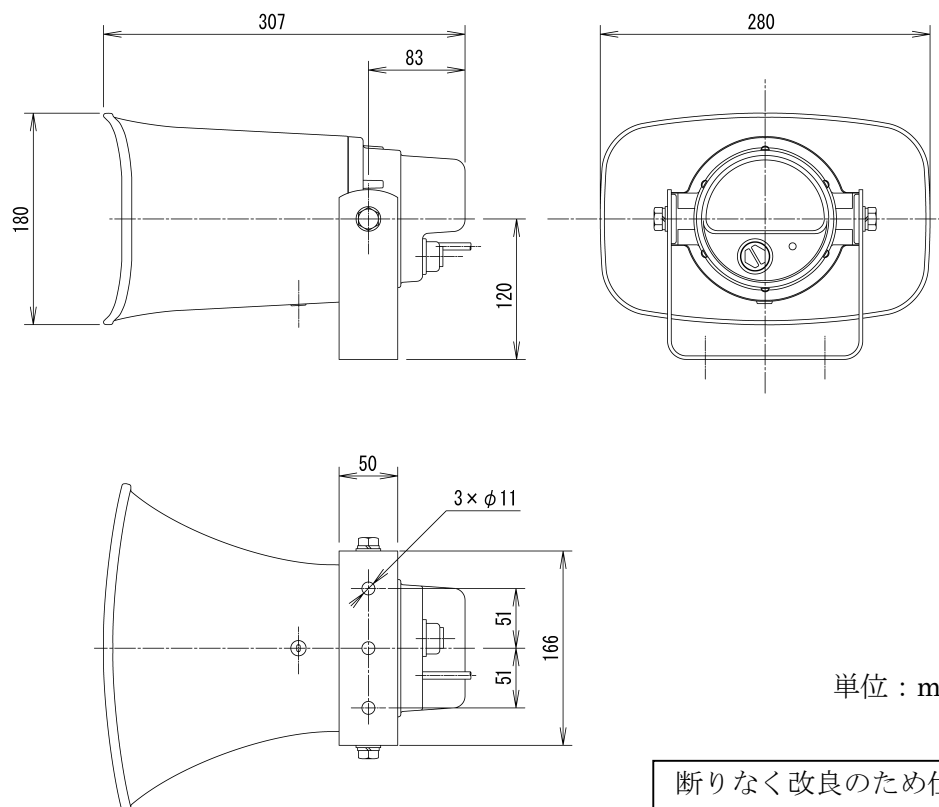

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。