




仕様書

品名	25W コンビネーションホーンスピーカー
品番	NP-525

項目名	仕様
定格入力	25W
定格インピーダンス	16Ω
出力音圧レベル	106dB 以上 (1W/1m 時 0.5、1、1.5、2kHz の 4 点平均)
再生周波数帯域	250Hz～5kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶縁抵抗	DC100V 10MΩ 以上 (ボイスコイル・ボデー間)
耐電圧	AC100V 1 分間 (ボイスコイル・ボデー間)
防水性能	IPX6
外装	ホーン部 ASA 樹脂 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム 防水カバー アルミ鋳造 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム ブラケット 鋼板 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム
コード	約 0.6m (VFF 0.75mm ² ×2)
取付金具	U 字形ブラケット L 形 (JIS C 5504 に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径 約 360×225mm 全長 約 320mm
質量	約 3.2kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504 に準拠する

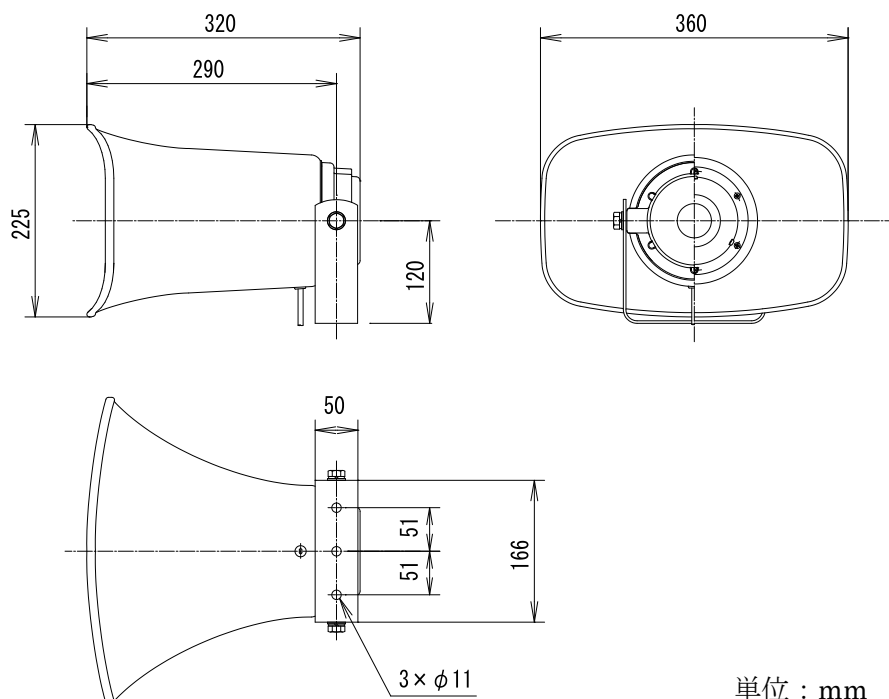

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。