




仕様書

品名	30W トランス内蔵コンビネーションホーンスピーカー
品番	NP-630

項目名	仕様
定格入力	30W
定格インピーダンス	0.33k Ω (30W)、0.4k Ω (25W)、0.5k Ω (20W)、1k Ω (10W)
出力音圧レベル	106dB 以上 (1W/1m 時 0.5、1、1.5、2kHz の 4 点平均)
再生周波数帯域	250Hz～5kHz (出力音圧レベルより-20dB 以内)
絶縁抵抗	DC500V 50M Ω 以上 (トランス一次側・ボデー間)
耐電圧	AC500V 1 分間 (トランス一次側・ボデー間)
防水性能	IPX6
外装	ホーン部 ASA 樹脂 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム 後部カバー アルミ 鋳造 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム ブラケット 鋼板 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム
コード	約 0.6m (VCTF 0.75mm ² × 2)
取付金具	U 字形ブラケット L 形 (JIS C 5504 に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径 約 360×225mm 全長 約 375mm
質量	約 4.0kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504 に準拠する

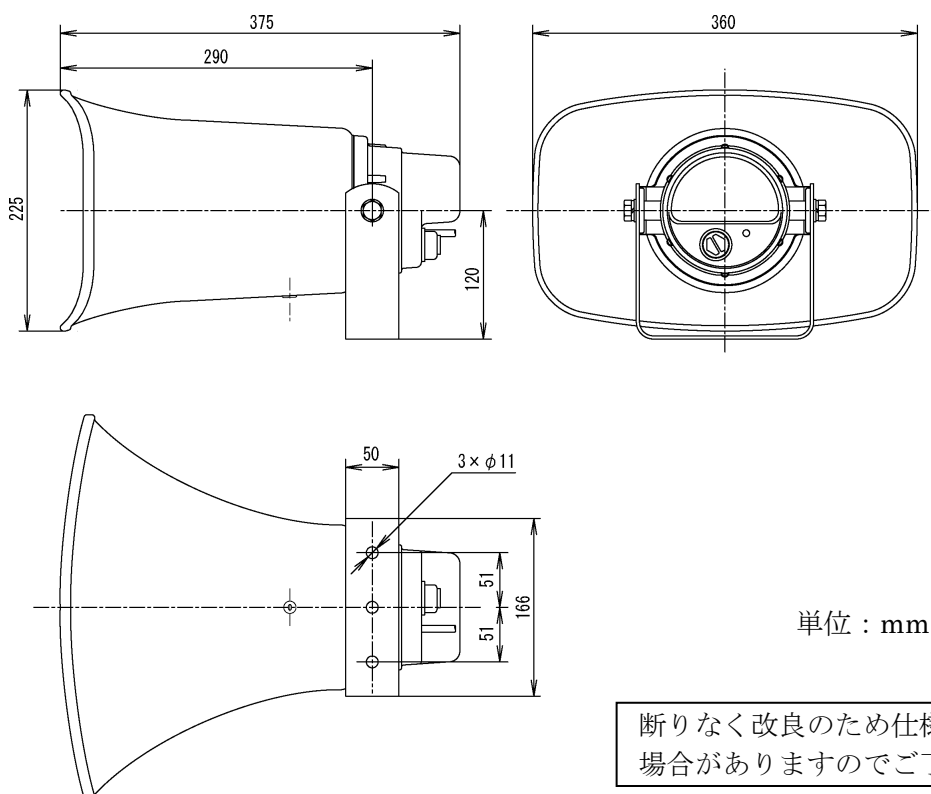

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。