


# 仕様書

## 天井埋込スピーカシステム 0E-233 II (W/B)

### ■外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

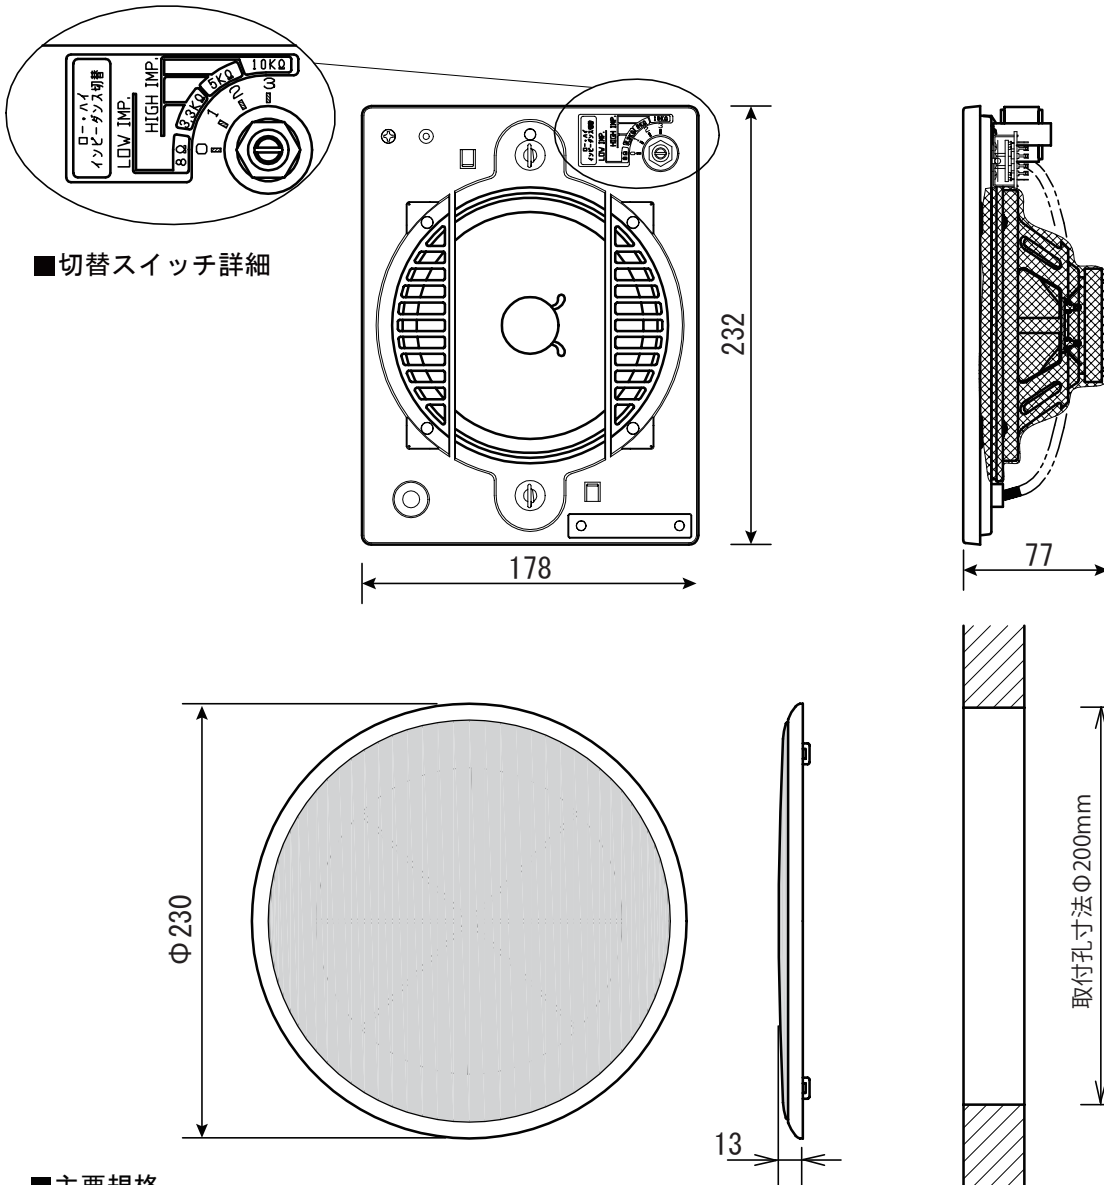

### ■切替スイッチ詳細

### ■主要規格

形式 : 天井埋込スプリングキャッチ式  
スピーカユニット : 160mmフルレンジスピーカ  
定格入力 : Lo 5W  
              Hi 3W・2W・1W  
インピーダンス : Lo 8Ω  
                  Hi 3.3KΩ・5KΩ・10KΩ  
再生周波数帯域 : 80Hz~18kHz  
出力音圧レベル : 91dB (1W/1m)  
質量 : 650g(本体)+150g(グリル)

使用温度範囲 : -10°C~+50°C

本体 : ABS樹脂

グリル枠 : ABS樹脂

ネット : ラスメタルパンチング

仕上色 : ホワイト(W)/ブラック(B)

適合電線 : 単線 Φ0.8~Φ1.6mm

: より線 0.75~2mm<sup>2</sup> (半田上げ推奨)

\*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。