



# 仕様書

## 天井露出スピーカシステム


## 0E-R160

### ■外形寸法図


(ロー・インピーダンス)

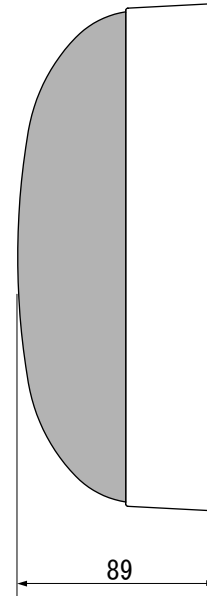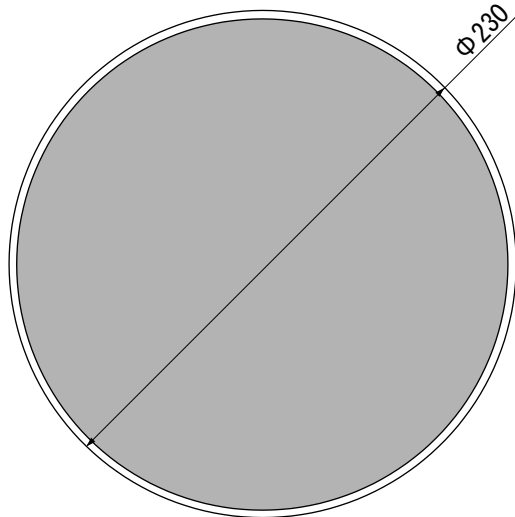

付属の取付金具を天井に取付け、スピーカ本体を取付金具に回転させて固定します。

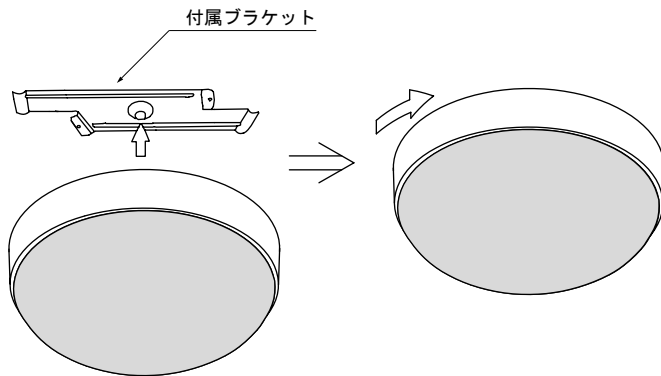

### ■端子接続図

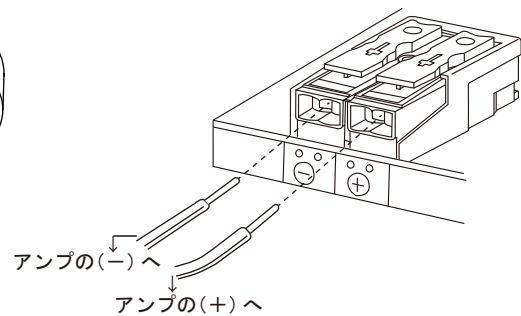

### ■主要規格

形式	: 天井露出形	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 160mmフルレンジスピーカ	本体	: ABS樹脂
定格入力	: 6W (最大入力8W)	ネット	: 丸パンチング (メッキ+塗装)
インピーダンス	: 8Ω	仕上色	: アイボリー (マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
再生周波数帯域	: 158Hz~14,000Hz	適合電線	: 単線 Φ0.8~Φ1.6mm
出力音圧レベル	: 92dB (1W/1m)		: より線 0.75~2mm <sup>2</sup> (半田上げ推奨)
質量	: 760g		

\*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。