


メガホンカタログ

軽量・耐衝撃・耐水
耐塵・大音量・蓄光性^{など}
様々なシーンで活躍する
メガホン LINE UP!



軽くて小さい!
耐候性もあり

実物大比較

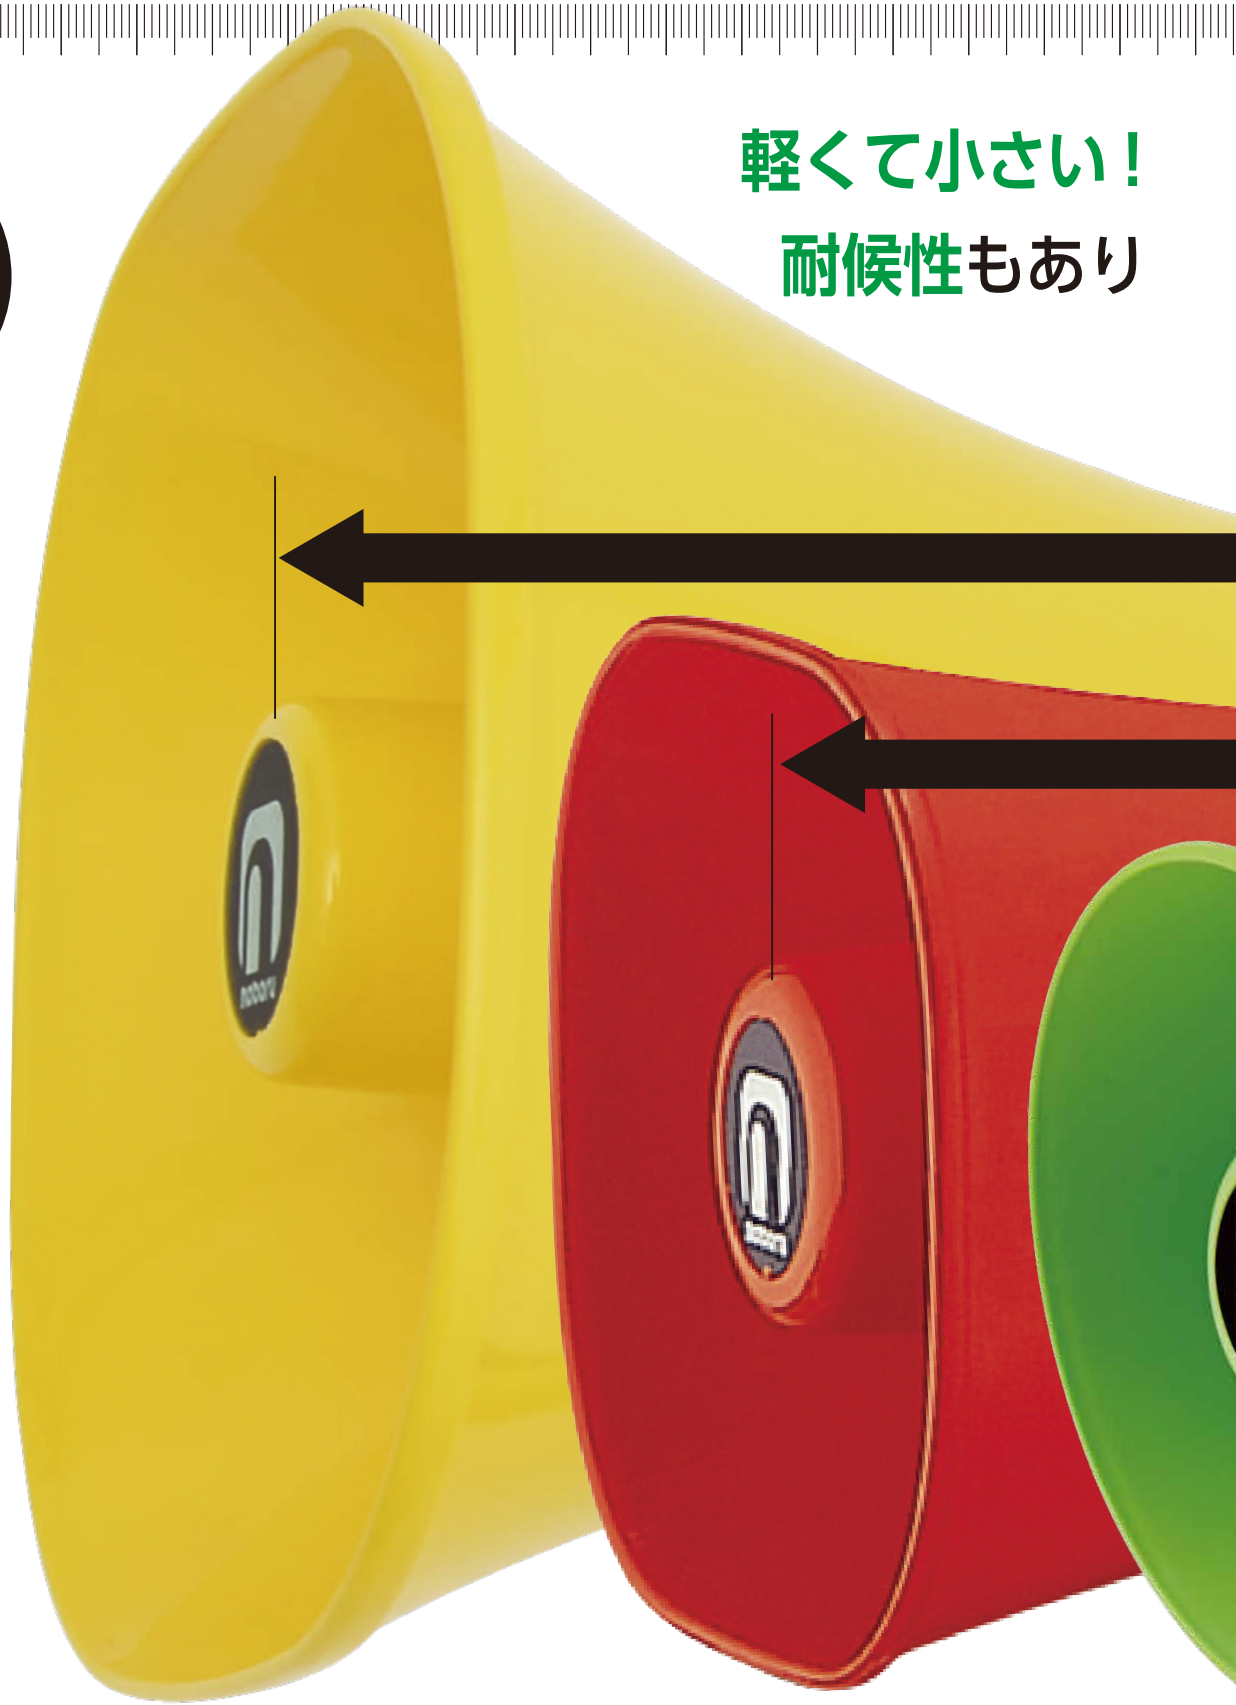

音声通達距離

-))))))))) 約160m (TD-500シリーズ)
-))))))))) 約250m (TS-630シリーズ)
-))))))))) 約315m (TS-710シリーズ)
-))))))))) 約400m (TM-205/TM-208)




※通達距離はJEITA規格によります。ただし、周囲状況によっては実施の通達距離は短くなる場合があります。

防水性能を備えた**日本製メガホン**。

壊れにくい。イベントや警備、防災用品として

あらゆるシーンで活躍します。

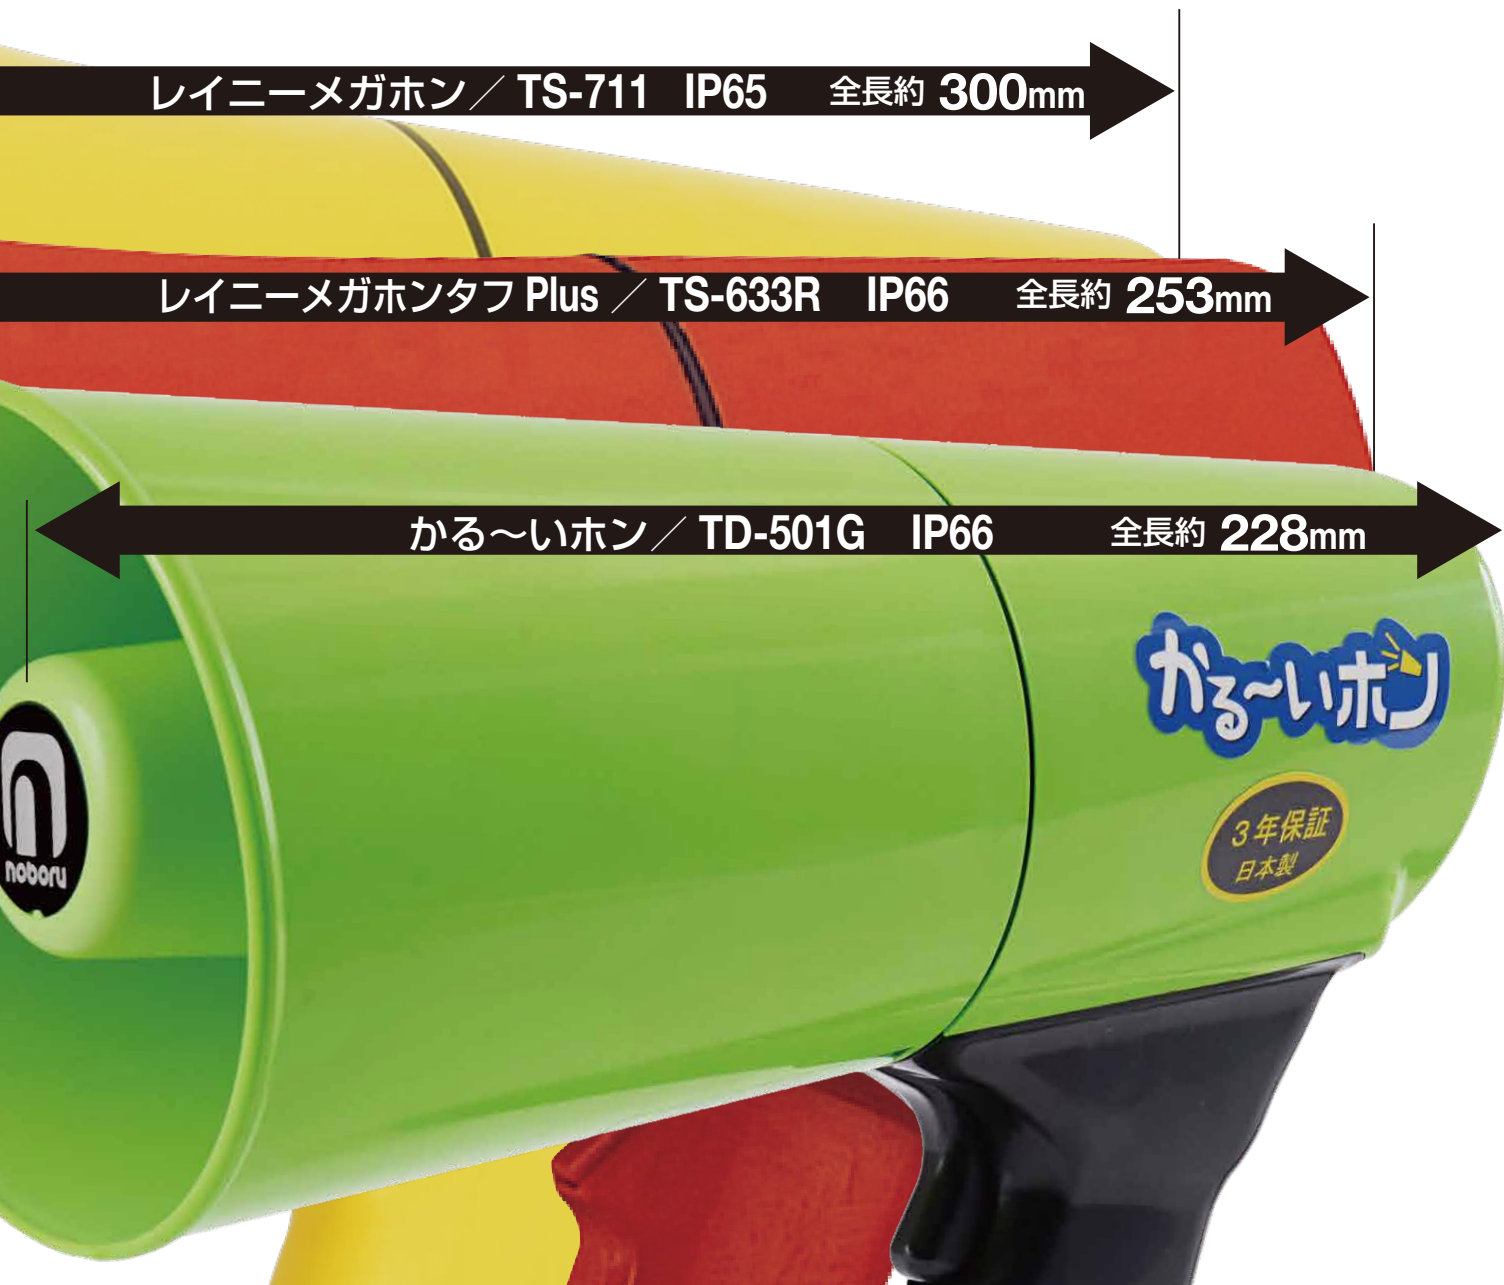

■ IP 保護等級

第一記号 / 人体及び固形異物に対する保護

記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護されていない。
1	50mmより大きい固形物に対する保護	人体の表面積の大きな部分、例えば足などが誤って内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径50mmを超える固形物体が内部に侵入しない。
2	12mmより大きい固形物に対する保護	指先、または長さが80mmを超えない指先類似物が内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。
3	2.5mmより大きい固形物に対する保護	直径12mmを超える固形物体が内部に侵入しない。直径または厚さが2.5mmを超える工具やワイヤなどの固形物体の先端が内部に侵入しない。
4	1.0mmより大きい固形物に対する保護	直径または厚さが1.0mmを超える工具やワイヤなどの固形物体の先端が内部に侵入しない。
5	防塵型	粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
6	耐塵型	粉塵が内部に侵入しない。

IP表示説明 IP66
第一記号「I」第二記号「6」

第二記号 / 水の浸入に対する保護

記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護されていない。
1	滴下する水に対する保護	鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
2	15°傾斜したとき落下する水に対する保護	正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
3	噴霧水に対する保護	鉛直から60°以内の噴霧水に落下する水によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6	波浪に対する保護	波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬対応する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。
8	水没に対する保護	製造者によって規定されている条件に従い、連続的に水中に置かれる場合にて記す。原則として完全密閉構造である。

*IP(International Protection)とは、JIS C 0920にて規定された固形異物や水に対する電気機器やキャビネットの異物侵入保護等級の表示のことです。

耐水・耐塵・軽量

かる〜いホン® / TD-500シリーズ

〔特許取得済・特許第6860770号〕

4.5W 最軽量モデル。小さい・軽い・強い! IP66

長時間のご使用に最適、女性でもかる〜く持てます。



4.5W TD-501Y
¥16,000(税別)



4.5W TD-501G
¥16,000(税別)

ホイッスル
音付



4.5W TD-504Y
¥20,200(税別)



4.5W TD-504G
¥20,200(税別)

サイレン
音付




4.5W TD-503R
¥20,200(税別)

メーカー保証
3年

特徴

- **軽い!**
電池込みでペットボトル
(500ml) より軽い



- **強い!**
耐水・耐塵 IP66クリア

- **電池交換お知らせ
LEDランプ付!**

- **省エネ!**
単3電池4本で4.5Wの出力!



備考：3年保証については、ご使用前に必ず取扱説明書の「保証書」をお読みください。

日本製メガホン

レイニーメガホン®タフPlus / TS-630シリーズ

6W 定番メガホン。耐水・耐衝撃！IP66

衝撃に強く、雨に濡れてもOK！あらゆるシーンに！



6W TS-631
¥16,800(税別)



6W TS-631N
¥16,800(税別)



6W  TS-634
¥20,400(税別)



6W  TS-634N
¥20,400(税別)



6W  TS-633
¥20,400(税別)



暗闇反射シート 4枚付
※TS-633Rのみ付属



6W  TS-633R
¥21,000(税別)



15W TS-711
¥21,000(税別)



15W  TS-714
¥25,000(税別)



15W  TS-713P
¥25,000(税別)

特徴

● 耐水・耐塵！


IP66 をクリア
雨天のご使用でも安心

● 耐久！

耐候性の優れた ASA 樹脂を採用

● 耐衝撃！

3mからの合板落下試験クリア
過酷な現場でも安心

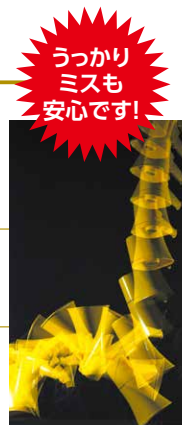

品番	TD-500シリーズ	TS-630シリーズ	TS-710シリーズ
使用乾電池	単三乾電池4個	単三乾電池6個	単三乾電池10個
出力	定格4.5W 最大6W	定格6W 最大10W	定格15W 最大20W
到達距離 (J E I T A)	音声約160m サイレン・ホイッスル約250m	音声約250m サイレン・ホイッスル約315m	音声約315m サイレン・ホイッスル約500m
電池持続時間	音声時約13時間	音声時約9時間	音声時約10時間
寸法	口径φ109mm 全長228mm 高さ205mm	口径150mm×135mm 全長253mm	口径200mm×180mm 全長300mm
質量	約400g(乾電池別)	約630g(乾電池別)	約780g(乾電池別)
保護等級	IP66 (JIS C 0920に準拠)		IP65 (JIS C 0920に準拠)
ストラップ長	約400mm(肩にかけられます)ストラップ着脱用バックル付 NZ306/307対応		約400mm(肩にかけられます) NZ304対応

ルミナスメガ®Plus

4.5W／6W 蓄光型メガホン。蓄光・耐水！ IP66

蓄光型は当社だけ。蓄光樹脂を採用し暗所で15時間以上発光！
夜間作業や救助活動に最適！ 夜間工事の置き忘れも防止します。



残光輝度:JIS Z 9107に準拠
60分後13mcd/m²
900分後0.3mcd/m²



4.5W サイレン音
TS-533L
¥20,800(税別)




4.5W ホイッスル音
TS-534L
¥20,800(税別)



6W サイレン音
TS-633L
¥21,600(税別)

セフティーメガホン

15W 防まつ型。IP×4 ガス爆発の原因となる火花の発生をおさえた特殊構造



サイレン音
TS-803 ¥32,000(税別)

火花をおさえる特殊構造!!

スイッチや電池端子等に特殊構造を採用し、
点火源となる確率を低くさせ安全性を高めて
います。市街地での災害時、ガス漏れ等発
生の可能性がある場合の避難誘導に適して
います。

※本メガホンは防爆構造としての型式検定を受けたものではありません。
工場電気設備防爆指針でいう、危険場所でのご使用はできません。ご注意ください。

ショルダー型メガホン

13W 肩に掛けても、置いてもOK。ショルダータイプで疲れにくい



TM-205
¥25,600(税別)

ホイッスル音
TM-208
¥29,200(税別)

手元で簡単操作!!

手元のマイクに、ロック式トークスイッチと音
量調節ツマミが付いているので簡単に操作
できます。

品番	TS-533L	TS-534L	TS-633L	TS-803	TM-205	TM-208
使用乾電池	単三乾電池6個			単二乾電池6個		
出力	定格4.5W	最大6W	定格6W 最大10W	定格15W 最大20W	定格13W 最大20W	
通達距離 (JEITA)	音声時約160m サイレン時約250m	音声時約160m ホイッスル時約250m	音声時約250m サイレン時約315m	音声時約315m サイレン時約500m	音声時約400m	音声時約400m ホイッスル約500m
電池持続時間	音声時約13時間			音声時約9時間	音声時約20時間	音声時約13時間
寸法	口径 約112.5×112.5mm 全長 約230mm		口径 約150×135mm 全長 約253mm	口径 約φ210mm 全長 約344mm	口径 約φ210mm 全長 約320mm	
質量	約580g(乾電池別)		約630g(乾電池別)	約1.25kg(乾電池別)	約1.1kg(乾電池別)	
保護等級	IP66(JIS C 0920に準拠)			IPX4(JIS C 0920に準拠)	-	
ストラップ長	約400mm(肩にかけられます) NZ304対応					

JANコード	TD-501G	TD-501Y	TD-503R	TD-504G	TD-504Y	TS-631	TS-631N	TS-633	TS-633R	TS-634	TS-634N
	4543853000750	4543853000859	4543853000767	4543853000781	4543853000774	4543853000668	4543853000675	4543853000682	4543853000699	4543853000705	4543853000712
	TS-533L	TS-534L	TS-633L	TS-711	TS-713P	TS-714	TS-803	TSS-001	TSS-007	TM-205	TM-208
	4543853000729	4543853000736	4543853000743	4543853000323	4543853000354	4543853000347	4543853000170	4543853000798	4543853000804	4543853000888	4543853000101

スターターメガホン

ピストル音を再生、火薬不使用のため屋内や雨天でも安心、環境にも優しい。



6W **TSS-001 オープン価格**

逃げ～るぞ！ザ・マシンガン

鳥獣対策や野外活動に！マシンガン音をランダム再生。



6W **TSS-007 オープン価格**

品番	TSS-001/TSS-007
使用乾電池	単三乾電池6個
出力	定格6W 最大10W
通達距離 (JEITA)	音声約250m 信号音約315m
電池持続時間	音声時約9時間
寸法	口径150mm×135mm 全長253mm 高さ228mm
質量	約630g(乾電池別)
保護等級	IP66 (JIS C 0920に準拠)
ストラップ長	約400mm(肩にかけられます)着脱バックル付

ポータブルワイヤレスアンプ 回転商品



コンパクト・軽量！ キャリングハンドルで手軽に持ち運びができ、様々なビジネスシーンをサポートします。



22W
PE-W51SB-M オープン価格
PE-W51SCDB-M オープン価格

付属ワイヤレスマイク (ハンド型)
WM-P970

- B4サイズのコンパクト&軽量タイプ
- メーカー独自の新技术「話し上手モード」搭載
- ビジネスニーズに応じて選べる多彩なラインナップ

	有線マイク対応	ワイヤレスマイク対応	CD再生対応	USBメモリ対応	シングルチューナー組込
PE-W51SB-M	●	●	●	●	●
PE-W51SCDB-M	●	●	●	●	●

付属品	ワイヤレスマイク1本付属		
入出力	マイク入力:1系統 ワイヤレスマイク入力2系統	C D ^{※2}	<CDプレーヤー部(搭載モデルのみ)> オーディオCD、データCD(MP3)
AUX入力/AUX出力	1系統 / 1系統	U S B	MP3
周波数特性	50Hz~18kHz	音声ビットレートのコントロール	-10%~+10%(CD-USB共に)
スピーカー	16cmダブルコーン型		<ワイヤレスチューナー部>
出力	定格22W(AC電源)最大25W(AC電源)	受信周波数	806.125MHz~809.750MHzのうち 16チャンネル(WT-U85)
電池持続時間 ^{※1}	アルカリ乾電池、CD、ワイヤレスチューナー「切」時:連続約4時間 AC100V 50Hz/60Hz、または単三乾電池(アルカリ)×10個	周波数特性	50Hz~15kHz(+3db, -6db, 1kHz基準)
電源			
消費電力	17~22W		
外形寸法/質量	幅262×高さ369×奥行240mm / 5.5~6.6kg		

※1 JEITAの規格による数値です。 ※2 再生ディスクは、ファイナライズされたものに限り、また、ディスクの特性や記録状態によっては再生できない場合があります。

品番	WM-P970	WM-P980	WT-UM80	WT-UM82	WT-U85	WT-C63	PE-UC50
品名/価格	ワイヤレスマイク(ハンド型) PE-W51SB/PE-W51SCDB ¥48,200(税別)	ワイヤレスマイク(ペンダント型) PE-W51SB/PE-W51SCDB ¥47,100(税別)	タイピングマイク WM-P980用 ¥7,900(税別)	ヘッドセットマイク WM-P980用 ¥18,000(税別)	ワイヤレスチューナーユニット(シングル型) ¥38,500(税別)		キャリングバッグ ¥10,800(税別)
寸法	φ57×235mm	幅62×高さ112×厚さ22mm(突起物含まず)	15g(ケーブル含む)	45g(ケーブル含む)	約95g		
質量	約176g(電池含まず)	約80g(電池含まず)				WM-P970 WM-P980用充電器 オープン価格	
受信周波数/受信感度					800MHz帯(16波切替式)/20dBμV		

メガホン別売オプション

●ウエストホルダー メガホンの持ち運びに便利！ベルトに装着して使用できます



※シルバー部分に反射素材を採用
寸法：130×115×200mm
質量：約200g
NZ-313 ¥3,600(税別)
対応商品 TD-500シリーズ



寸法：145×160×240mm
質量：約185g
NZ-305B ¥5,600(税別) 対応商品 TS-630シリーズ
寸法：125×125×200mm
質量：約125g
NZ-303B ¥3,600(税別) 対応商品 TS-533L/534L

●ストラップ 標準ストラップ(40cm)から吊り下げ用・たすき掛け用サイズに変更できます

TD-500シリーズ・TS-630シリーズ用(バックル付製品)

全ハンド型メガホン用

ストラップ部分にバックルを採用し、ストラップの着脱が可能。



●長さ：5cm
NZ-307 (バックル用) ¥400(税別)
カラビナを併用して腰から下げられます。



●長さ：最長1m
NZ-306 (バックル用) ¥1,000(税別)
襟(たすき)かけベルトとしてご使用ください。



NZ-304 (ナスカン用) ¥1,000(税別)
ナスカン コキ
約210mm 約1,050mm

普段はイベントや誘導などの『案内放送』、災害時には『緊急放送』を日本語・英語・中国語・韓国語で放送！

36分野484用語を搭載

アナウンス例

火事です。至急近くの非常口から避難してください。

ここは危険です。至急安全な場所へ避難してください。

高潮警報が発表されました。海に近づかないでください。

大変混雑しています。しばらくお待ちください。

ここには立ち入らないでください。



選びやすい
アイコン表示！

Bluetooth®接続
メガホンと専用端末を無線接続

特徴

● 小さい・軽い・持ち運びがラク！
メガホン本体(電池含む) + 専用端末で約 730g!

● 4カ国語のアナウンス



● インターネット接続不要！
災害等で通信が遮断されても使用できます



● アナウンスを手作りできる録音機能



● よく使う言葉をまとめておけるプリセット機能



多言語放送装置 TDS-003B オープン価格

メガホン		専用端末	
使用乾電池	単三(アルカリ)乾電池4個 ※充電電池のご利用はお控えください。	プラットフォーム	Android™ OS
出力	定格4.5W 最大6W	バッテリー容量	4,100mAh
到達距離	メガホンモード: 約125m(JEITA) Bluetooth®モード: 約160m ラインモード: 約160m	寸法	縦: 約150.5mm 横: 約73.3mm 厚さ: 約8.7mm
電池持続時間	メガホンモード: 約8時間(JEITA) Bluetooth®モード: 約8時間 ラインモード: 約8時間	質量	約156g
寸法	口径: 約φ109mm 全長: 約228mm 高さ: 約217mm	カラー	ネイビーブラック・サンライトゴールド・ローズピンク(色は選べません)
質量	約470g(乾電池別)	音声再生AP	多言語専用アプリ
ストラップ長	約400mm(肩にもかけられます)、ストラップ着用/バックル付	適用OS	Android™OS 6.0~8.1まで
表示	LED表示(赤)(青)(緑)	その他	専用端末の仕様は、予告なく変更することがあります。

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ・到達距離と電池接続時間は拡声条件で変わりますので、あくまで目安とお考え下さい。 ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 Android™は Google Inc. の商標です。
・TDS-003Bはメガホンと専用端末のセット販売となっております。 また翻訳機能はございません。

「かる～いホン®」・「レイニーメガホン®」・「ルミナスメガ®」は、(株)ノボル電機の登録商標です。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みください。耳の近くでハウリングさせると難聴になる恐れがあります。お子様のご使用の際はご注意ください。充電電池のご使用や、使い古しの電池と新しい電池を混ぜてのご使用はお控えください。

ホームページより詳しい製品情報(仕様書・外観図・取扱説明書)をご覧ください

<https://www.noborudenki.co.jp>

修理や技術的なお問い合わせ
お客様相談室
TEL: ☎0120-014-602 電話受付時間/9:00~12:00 / 13:00~17:00
TEL: 072-852-7503

ご注文方法/受付
納期確認
業務課
TEL: ☎0120-691-961 電話受付時間/8:30~12:00 / 12:40~17:25
TEL: 072-852-7500
FAX: 072-852-7501

※本カタログの表示価格は、希望小売価格で消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。
※掲載機器は改良のため予告なく製品・仕様・価格等を変更する場合がありますのでご了承ください。
※商品の色は、印刷の状態により実物とは異なる場合があります。

拡声用音響機器のご寿命は

