




仕様書

品名	接話型ダイナミックマイクロホン
品番	MC-2105

項目名	仕様
定格インピーダンス	400Ω±30% (1kHzにおいて) 不平衡
正面感度レベル	-58dB±3dB (1kHzにおいて) 0dB=1V/Pa
周波数特性	200Hz~4kHz (偏差+8 -20dB以内)
形状	ハンド形
外形装	本体 ABS樹脂 マンセルN1 近似色 ブラック
外形寸法	外観図による
コード	カールコード
プラグ	φ6.3モノラルプラグ
適用規格	JIS C 5502 に準拠する

外観図

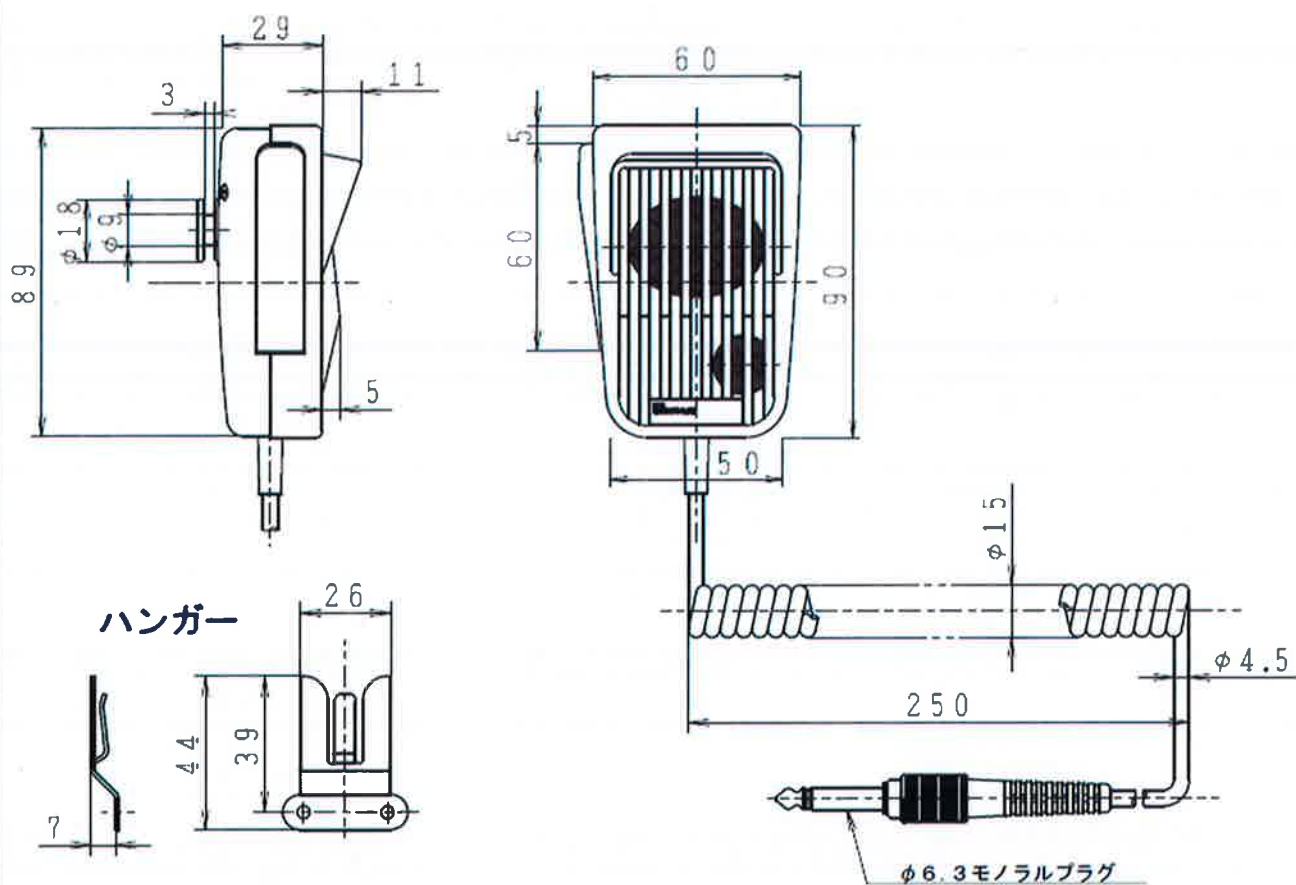

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。