


仕 様 書

| | |
|----|--------------|
| 品名 | ダイナミックマイクロホン |
| 品番 | MC-9110L |

| 項目名 | 仕様 |
|-----------|---|
| 定格インピーダンス | 600Ω±30% (1kHzにおいて) 不平衡 |
| 正面感度レベル | -51dB±3dB (1kHzにおいて) 0dB=1V/Pa |
| 周波数特性 | 150Hz～5000Hz (偏差+12 -12dB以内) |
| 指向特性 | 単一指向性 |
| 外形寸法 | 幅 約 67mm、高さ 約 162mm、奥行 約 155mm (コードを除く) |
| コード | ストレートコード 約 2m |
| トークスイッチ | ロック機構付きプッシュスイッチ |
| 適用規格 | JIS C 5502 に準拠する |

外観図

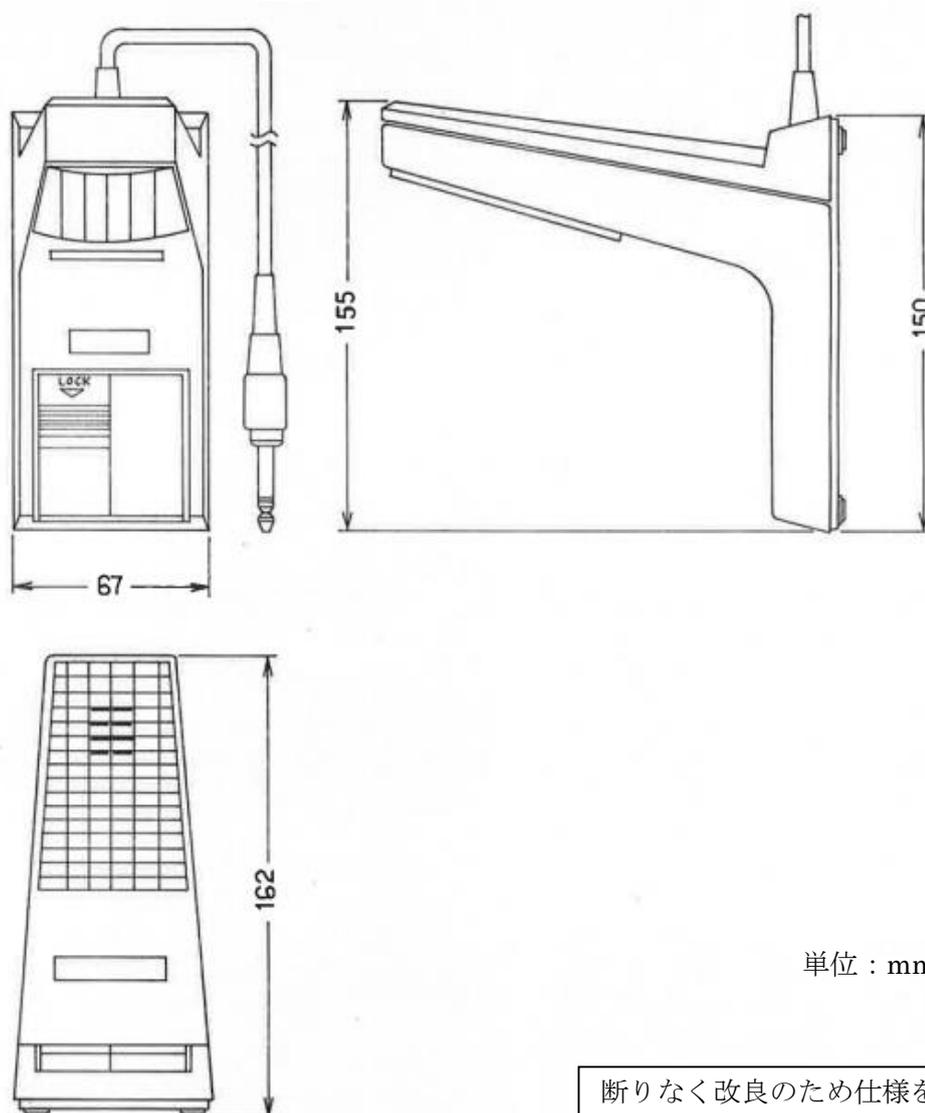

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。