


## 仕 様 書

品名	パネルスピーカー
品番	PS-105

項目名	仕様
定格入力	10W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	92dB以上 (1W/1m時 1、1.5、2、3kHzの4点平均)
再生周波数帯域	600Hz～6kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC100V 10MΩ以上 (ボイスコイル・ボデー間)
耐電圧	AC100V 1分間 (ボイスコイル・ボデー間)
防水性能	IPX4
外装	パネル(ネット部) 鋼板 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム
外形寸法及び取付寸法	下図による
質量	約 0.45kg
コード長さ	約 0.6m(VFF0.75mm <sup>2</sup> ×2)
適用規格	JIS C 5504 に準拠する

○外観図

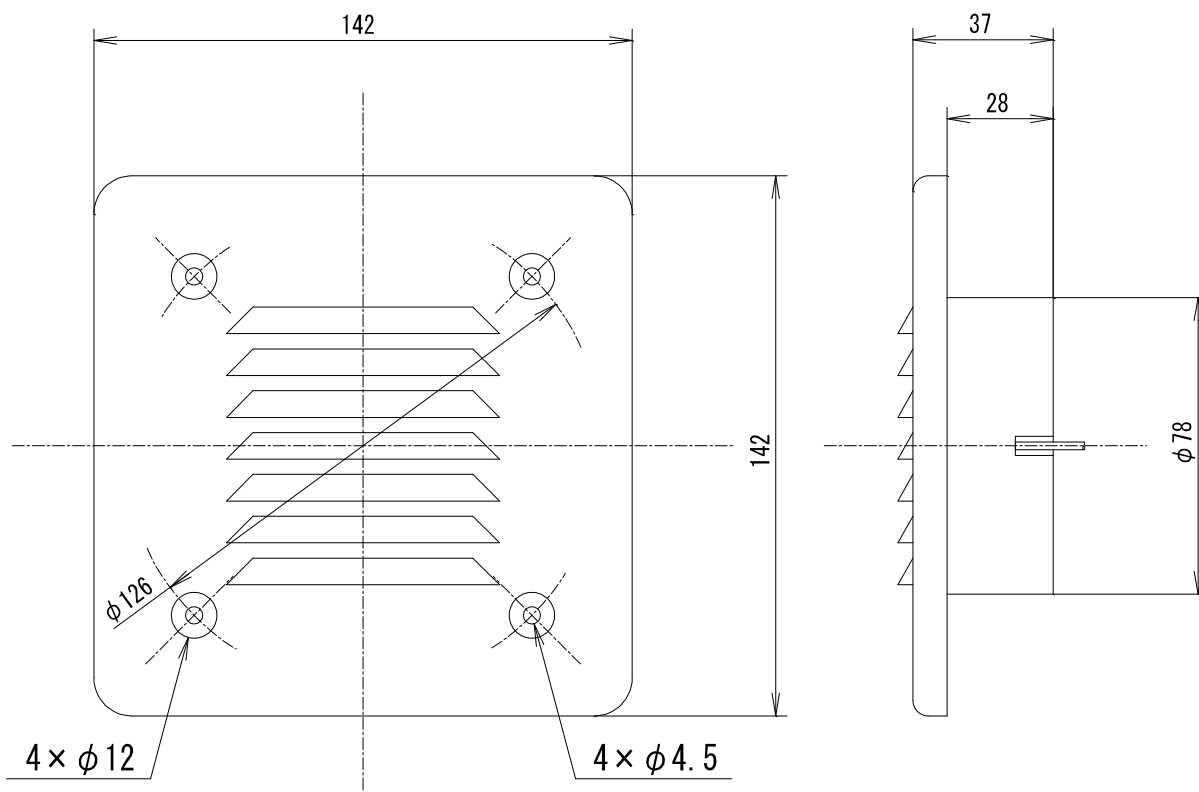

単位 : mm

断りなく改良のため仕様を変更する  
場合がありますのでご了承下さい。