

■ 概要


テスター（回路試験器）の抵抗測定のような操作で簡単にスピーカー回線のインピーダンスの目安がわかる機器です。

■ 仕様

電源	単3形乾電池 R6×4 (DC1.5V×4)
消費電流	39 mA
測定値指示	メーターによる直接指示 単位:Ω (オーム)
測定範囲	X1レンジ 5Ω~1kΩ X10レンジ 50Ω~10kΩ X100レンジ 500Ω~100kΩ
発振周波数	1kHz±10%
連続使用時間	X1レンジで連続30時間 X10, X100レンジで連続60時間
使用温度範囲	-5℃~+40℃
寸法	122(W)×222(H)×70(D) mm (収納ケース) 110(W)×180(H)×58(D) mm (本体のみ)
仕上	ABS樹脂 黒 (マンセルN1.0近似色)
質量	730 g (収納ケース含む, 電池別)
付属品	テスターリード…一式
測定カテゴリ	CAT 1

※乾電池は、付属していませんので別途ご用意ください。

■ 外観図

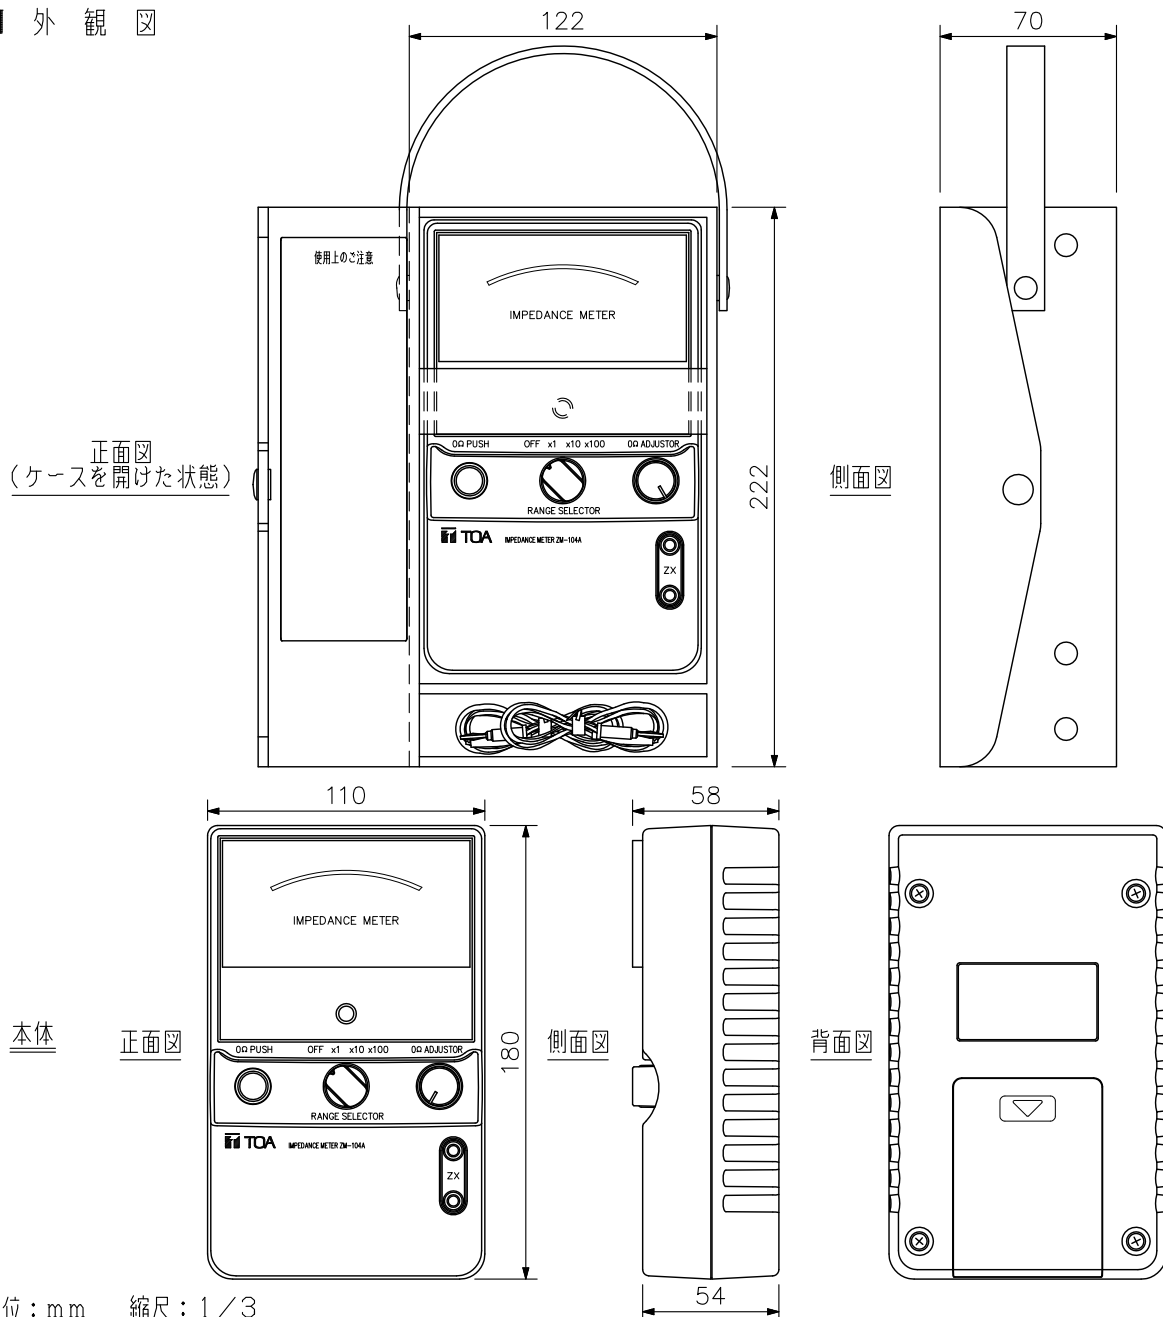

単位: mm 縮尺: 1/3